



Termékkatalógus

Csatlakozzon a Dyna csapathoz!

Csatlakozzon a Dynacoat csapathoz!

A bevonatok terén világelső AkzoNobel-lel a háttérben, a Dynacoat egy izgalmas és dinamikus márka, amely átfogó és rendkívül versenyképes fényezési rendszert kínál.


Szolid, metál és gyöngyház színek ezrei érhetők el, így világszerte minden igényt kielégít a kiváló minőségű, de megfizethető gépjármű fényezést illetően. Ezek az előnyök, az értékesítést támogató aktív programmal együtt elegendő okot adnak arra, hogy Ön is csatlakozzon a Dynacoat sikeres csapatához.

Üdvözöljük!

Megfizethető minőség

A legmagasabb szintű szabványoknak eleget tevő átfogó autófényezési termékinnalattal a Dynacoat minden forgalmazó, kiskereskedés és profi fényező számára bebizonyítja, hogy a jó minőségű terméknek nem kell drágának lennie.

A Dynacoat ár-érték aránya igazán kivételes, kiváló minőségű fényezési csomagot kínál, ami egyszerűen használható, és egyszerű színpontosságot biztosít.



Csatlakozzon a
Dynacoat
csapathoz, és
használja ki az
előnyöket!

A világ összes színe

A Dynacoat festékekkel minden autósztín rendkívül pontosan kikeverhető, és minimális keverőszín szükséges hozzá. A keverőgép rendszer emellett olyan profi színdokumentációt tartalmaz, aminek segítségével gyorsan, egyszerűen és pontosan megtalálható a megfelelő szín vagy variánsa.

Ezért szeretne mindenki Dynacoatot

Az AkzoNobel kiforrott technológiáján alapuló Dynacoat termékeket számos forgalmazó, kiskereskedő és fényezőműhely lelkesen fogadta a világ minden táján.

- Megfizethető, kiváló minőségű festékrendszer a világ vezető festégyártójától
- Egyszerű és megbízható színválasztás felhasználóbarát eszközökkel
- Teljes termékválaszték a kiskereskedelemhez és a helyi igényekhez igazítva

Tisztítók	5
Mélyedéstapaszok	8
Alapozók/töltőalapozók	15
Bázisrendszerek	23
Lakkok	25
Egyrétegű bevonatok.	32
Edzők.	34
Hígítók	37
Segédanyagok.	40
A kódtól a színig	43





Clear 9000

- Hardener 420 edző
 - Thinner 420/extra gyors higító
- 2 : 1 + 10%



Clear 1500

- Edző
 - Higító
- 2 : 1 + 10-20%



Clear 3000 Fast Antiscratch

- Edző/Flexi edző
 - Higító
- 2 : 1 + 10-20%



Clear 5000 HS

- Edző
 - Higító
- 2 : 1 + 10-20%



Clear 6000 HS Antiscratch

- Flexi edző
 - Higító
- 2 : 1 + 10-20%



Clear 8000

- Clear 8000 edző
 - Clear 8000 higító/extra speed higító
- 2 : 1 + 10%



Clear Matt

- Flexi edző
 - Higító
- 2 : 1 + 10%



Basecoat Waterborne

- Szórásra kész



Basecoat PRO

- Higító
- 100 : 50-80



2K Topcoat 420

- Hardener 420 edző
 - Thinner 420 higító
- 2 : 1 + 20%



2K Topcoat PRO

- Flexi edző
 - Higító
- 2 : 1 + 30%



1K Etch Primer

- Használatra kész



1K Primer Grey

- Használatra kész



Filler 6100 Duo

- Edző
 - Higító
- Csiszolásos: 5 : 1 : 1
Nem csiszolandó:
6 : 1 : 3



Filler 4100

- Edző
 - Higító
- Csiszolásos: 4 : 1 + (10%)
Nem csiszolandó:
4 : 1 : 1,5



Filler HB 5+1

- Edző
 - Higító
- 5 : 1 : 0-20%



Filler HB 4+1

- Edző
 - Higító
- 4 : 1 : 10%



1K Plastics Primer

- Használatra kész



Priming Filler

- Higító
- 1 : 1



2K Epoxy Primer

- Edző
 - Higító
- Csiszolásos: 100 : 50 : 40
Nem csiszolandó:
100 : 50 : 50



Putty Extra

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Light

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Glass Fibre

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Universal

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Multifill

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Plastic

- Edző
- 100 : 2-3



Spray Filler

- Edző
 - Higító
- 100 : 3-4 + 10% (opcionális)



Uni Degreaser



Degreaser WB



Guncleaner



Guncleaner Waterborne



Antigravel



Clear 3000 Fast Antiscratch

- Edző/Flexi edző
 - Hígító
- 2 : 1 + 10-20%

Clear 6000 HS Antiscratch

- Flexi edző
 - Hígító
- 2 : 1 + 10-20%

Clear 8000

- Clear 8000 edző
 - Clear 8000 hígító/extra speed hígító
- 2 : 1 + 10%

Clear 9000

- Hardener 420 edző
 - Thinner 420/extra speed hígító
- 2 : 1 + 10%

Clear Matt

- Flexi edző
 - Hígító
- 2 : 1 + 10%



Basecoat Waterborne

- Fújásra kész



2K Topcoat 420

- Hardener 420 edző
 - Thinner 420 hígító
- 2 : 1 + 20%



1K Etch Primer

- Felhasználásra kész



1K Primer Grey

- Felhasználásra kész



Filler 6100 Duo

- Edző
 - Hígító
- Csiszolásos: 5 : 1 : 1
Nem csiszolásos: 6 : 1 : 3



Filler 4100

- Edző
 - Hígító
- Csiszolásos: 4 : 1 + (10%)
Nem csiszolásos: 4 : 1 : 1,5



Filler HB 5+1

- Edző
 - Hígító
- 5 : 1 : 0-20%



Filler HB 4+1

- Edző
 - Hígító
- 4 : 1 : 10%



1K Plastics Primer

- Felhasználásra kész



Priming Filler

- Hígító
- 1 : 1



2K Epoxy Primer

- Edző
 - Hígító
- Csiszolásos: 100 : 50 : 40
Nem csiszolásos: 100 : 50 : 50



Putty Extra

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Light

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Glass Fibre

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Universal

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Multifill

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Plastic

- Edző
- 100 : 2-3



Spray Filler

- Edző
 - Hígító
- 100 : 3-4 + 10% (opcionális)



Uni Degreaser



Degreaser WB



Guncleaner



Guncleaner Waterborne



Antigravel



Lemosás



Felmérés



Felülettisztítás



Színellenőrzés



Csiszolás



Felülettisztítás



Kittelés



Csiszolás



Felülettisztítás



Az alapozó és a töltőalapozó felhordása



Csiszolás



Felülettisztítás



Színkeverés



Bázisréteg felvitele



Lakkozás



Végző ellenőrzés

Guncleaner Waterborne



D5.01.02

Termékleírás és jellemzők

Speciális tisztítószer vízbázisú termékekhez használt szórópisztolyokhoz és egyéb szóróberendezésekhez.

Kiegészítő információk

A termék kifejezetten a vízbázisú festékekkel használt szórópisztolyok és egyéb szóróberendezések tisztításához készült.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Guncleaner Waterborne	DYWA364217	5 L	4

Uni Degreaser



D4.02.02

Termékleírás és jellemzők

Az Uni Degreaser zsirtalanító kiváló oldószeralapú, általános célú felülettisztító, amely a tiszta fémfelületek, meglévő fényezések, alapozott felületek tisztításához és zsirtalanításához használható. Eltávolítja a lerakódott zsírt, olajat, viaszt, szilikonokat.

Kiegészítő információk

Az optimális hatás vízbázisú zsirtalanítóval együttesen használva érhető el (Dynacoat Degreaser Waterborne). Az egykomponensű termékek kivételével, amelyek feloldódnak az Uni Degreaser hatására, a meglévő fényezésekhez mérsékelt hatású.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Uni Degreaser	DYND00027	5 L	4



Tisztítsa meg a felületet alaposan



Osiszolandó



Tisztítsa meg a felületet alaposan

Guncleaner



D5.01.01

Termékleírás és jellemzők

Oldószer alapú festékekhez használt szórópisztolyok és egyéb szóróberendezések tisztítására alkalmas termék.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Guncleaner	DYND00025	5 L	4

Polyester Putty Universal



D3.02.02


Termékleírás és jellemzők

Kétkomponensű poliészter kitt a karosszérián lévő mélyedések és felületi egyenetlenségek kitöltésére a fényezés előtt. Többfajta fém felületre is felhordható. Valamivel durvább textúrájának köszönhetően a nagyobb mélyedések is könnyen feltölthetők. Könnyen felhordható és csiszolható.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Putty Universal	DYND00036	0,5 L	10
Putty Universal	DYND00001	1 L	10
Putty Universal	DYND00035	2,5 L	1
Putty Universal	DYND00005	0,25 L	18



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 2–3



4–6 perc



20–25 perc
@ 20 °C



P180–P280
vagy
P220–P320



Dynacoat
Töltőalapozó



Polyester Putty Extra



D3.02.03


Termékleírás és jellemzők

Kétkomponensű poliészter fényező kitt a karosszériaelemeken lévő mélyedések és felületi egyenetlenségek kitöltésére. Rendkívül sima felületet biztosít. Többféle fémre, például horganyzott acélra és alumíniumra is felhordható.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Putty Extra Set	DYND00006	0,25 L	18
Putty Extra Set	DYND00003	1 L	10



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 2–3



4–6 perc



20–25 perc
@ 20 °C



P180–P280
vagy
P220–P320



Dynacoat
Töltőálapozó



Polyester Putty Multifill



D3.02.09


Termékleírás és jellemzők

Kétkomponensű poliészter kitt a mélyedések és felületi egyenetlenségek kitöltésére. A Multifill többféle anyagon használható, rendkívül jó tapadást biztosít különböző anyagokon: acél, horganyzott és alumínium felületek. Könnyen keverhető és felhordható. Finom textúrája rendkívül sima, könnyen csiszolható felületet eredményez.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Putty Multifill Set	DYND00016	1,85 kg	8



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 2–3



5–6 perc



18–20 perc
@ 20 °C



P180–P280
vagy
P220–P320



Dynacoat
Töltőalapozó



Polyester Putty Glass Fibre



D3.02.04


Termékleírás és jellemzők

Kétkomponensű, üvegszál-erősítésű poliészter kitt a poliészterből és acélból készült karosszériaelemek felületére, amikor magas töltési teljesítmény szükséges. Kifejezetten rések áthidalásához és nagyobb mélyedések kitöltéséhez.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Putty Glass Fibre Set	DYND00007	0,25 L	18
Putty Glass Fibre Set	DYND00002	1,65 kg	10



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 2–3



4–8 perc



20–25 perc
@ 20 °C



P180–P280
vagy
P220–P320



Dynacoat
Töltőalapozó



Polyester Putty Light



D3.02.06


Termékleírás és jellemzők

A Putty Light egy kis tömegű kétkomponensű poliészter kitt. Jellemzői a kis tömeg, a nagyfokú rugalmasság és a kiváló tapadás fémfelületeken. Finom poliészteres textúrájának köszönhetően könnyen alakítható, és kiváló csiszolási tulajdonságokat biztosít.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Putty Light Set	DYND00034	1 L	10



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 2–3



5–8 perc



25–30 perc
@ 20 °C



P180–P280
vagy
P220–P320



Dynacoat
Töltőalapozó



Polyester Putty Plastic



D3.02.08


Termékleírás és jellemzők

A Putty Plastic kifejezetten a műanyag karosszériaelemek javítására használható kitt. Speciális rostos összetételének köszönhetően rugalmas, és az autógyártásban használt mindenféle műanyagon megtapad. A Putty Plastic kittal a műanyagok javítása egyszerű és költséghatékony.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Putty Plastic Set	DYND00008	0,25 L	18



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 2–3



5–8 perc



30–45 perc
@ 20 °C




P180–P280
vagy
P220–P320



Dynacoat
Töltőalapozó



Spray Filler



D3.02.07


Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat Spray Filler egy kétkomponensű, szórható poliészter töltőanyag nagy kiterjedésű felületi egyenetlenségek kitöltéséhez. Alapozó szórópisztollyal hordható fel, melynek köszönhetően rendkívül sima felület és nagyon rövid száradási idő kapható. Ideális a nagyobb mélyedéstapaszokkal javított felületek végső kitöltéséhez, illetve az egy elemen lévő több mélyedés kiegyenlítéséhez, például a jégeső okozta sérülések esetén.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Spray Filler Set	DYND00004	0,8 L	12



P80–P180
vagy
P120–P220



100 : 3–4 10 %
Opcionálisan



1–3 x 1



2 óra @ 20 °C
30 perc @ 60 °C



P180–P280



Dynacoat
Töltőalapozó



Filler HB 4+1




D2.02.14

Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat HB 4+1 megbízható, mindennapos használatra szánt töltőalapozó, amely számos típusú és méretű javítási munkához alkalmazható. Mind a nagyobb felületek feltöltéséhez, mind az egyenetlen felületek kezeléséhez használható. Gyorsan terül és szárad, egyenletes alapot biztosít a fedőréteg számára – a felület állapotától függetlenül. Az optimális fedőképességet a 70-80 mikron per réteg vastagság biztosítja. Könnyen keverhető (ismerős, 4:1 arány), gyorsan alkalmazható, jól csiszolható és gyorsan megszilárdul (60 °C-on 30 perc), időt takarít meg és könnyen fújható.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Filler HB 4+1	DYPR553363	3,75 L	4
Filler HB 4+1	DYPR553327	1 L	6




4 : 1 : + 10%



D1



1–3 x 1 réteg

Ejtőtartályos
1.6–2.0 mm
1.6–2.0 bar5–10 perc
rétegek között3 óra 20 C-on
30 perc 20 C-on

Filler HB 5+1



D2.02.12

Termékleírás és jellemzők


A Dynacoat Filler HB 5+1 egy könnyen alkalmazható töltőalapozó, amely a fedőképesség maximalizálása érdekében egyesíti a magas töltőteltjesítményt és a szürkeárnyalat-rugalmasságot. Gyorsan és bátran alkalmazható nagyobb területek, illetve a egyenetlen felületek kijávitására. A töltőalapozó rétegenként 70-80 mikron vastagságot, valamint erős tapadást biztosít a vízalapú vagy oldószer alapú Dynacoat alapozókhöz. Az egyszerű keverési arálynak (5:1), a könnyű felvitelnek és a jó csizolhatóságnak köszönhetően időt és energiát takarít meg, miközben kiváló végeredményt biztosít.

Kiegészítő információk

A megfelelő szürke árnyalat eléréshez gyors segítséget nyújt a szürke árnyalatait ábrázoló referenciapostezter.



Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Filler HB 5+1 Szürke	DYPR553317	3,6 L	4
Filler HB 5+1 Fekete	DYPR553361	1 L	6
Filler HB 5+1 Szürke	DYPR553352	1 L	6
Filler HB 5+1 Fehér	DYPR553366	1 L	6

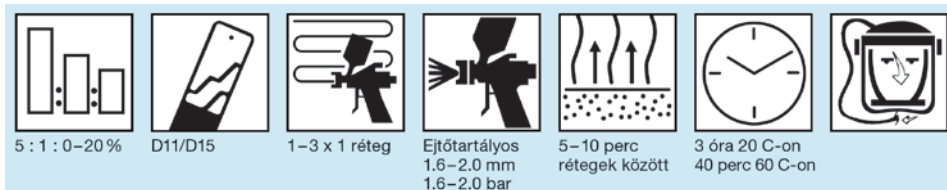

1K Etch Primer




D2.03.01

Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat 1K krómmentes beáradó alapozó aeroszolos kiszerezésben. Megfelelő megoldás a fém felületekhez, pl. acélhoz, galvanizált acélhoz, kiváló korrózió elleni védelmet biztosít, valamint optimális tapadást a következő réteg számára.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
1K Etch Primer	DYPR547537	0,4 L	6



Felhasználásra kész




Alaposan felrázandó használat előtt




Felhordási távolság 12–18 cm



1–2 x 1 réteg



5–7 perc rétegek között



Bevonható 15 perc után 20 C-on és 24 órán belül



Használat után fordítsa meg

Filler 4100



D2.02.11

Termékleírás és jellemzők

Ez a kétkomponensű töltőalapozó fekete, szürke és fehér színben kapható. Csiszolható töltőalapozóként vagy nedves a nedves töltőalapozóként egyaránt alkalmazható. Bármelyik módszer szerint használják, a termék kiváló fedőképességgel, egyedülálló kiadóssággal és területi tulajdonságokkal rendelkezik, ami tökéletes általában minden fém és meglévő bevonat felületre történő felszórásra. Jó töltési képességével a termék ideális megoldást jelent a nagyobb felületek töltőalapozásához és a felületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez. A Filler 4100 töltőalapozó használata egyszerű, keverési aránya 4:1-hez. Ezen kívül a termék kamrában vagy levegőn is szárítható, valamint nedvesen és szárazon egyaránt csiszolható, ami maximális rugalmasságot biztosít a modern javítóműhelyek igényeinek kielégítéséhez.

Kiegészítő információk

A megfelelő szürke árnyalat eléréshez gyors segítséget nyújt a szürke árnyalatait ábrázoló referenciapozster.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Filler 4100 szürke	DYPR518589	0,8 L	6
Filler 4100 fekete	DYPR518595	0,8 L	6
Filler 4100 fehér	DYPR518601	0,8 L	6
Filler 4100 szürke	DYPR518591	4 L	4
Filler 4100 Hardener	DYWI518604	0,2 L	6
Filler 4100 Hardener	DYWI518607	1 L	6

Csiszolható:

4 : 1 : 1.5	4	1-2 összefüggő bevonat	Ejtőtartály 1.2-1.4 mm 2-4 bar	10-15 perc Rétegek között	Átfedés 15-20 percen belül @ 20°C-on	

Nedves-a-nedves:

4 : 1 + (10%)	4	2-3 x 1	Ejtőtartály 1.6-1.8 mm 2-3 bar	5-10 perc Rétegek között	3-4 óra @ 20°C 30-40 perc @ 60°C	

1K Primer Grey










D2.01.06

Termékleírás és jellemzők

Univerzális, egykomponensű szürke alapozó, amely a sebesség és minőség érdekében kényelmesen, közvetlenül aeroszolos palackból fújható. Csak fel kell rázni, és már szórható is az egyenletes eloszlású permet. Kifejezetten a kis javítások, átcsiszolt foltok alapozásához, valamint sarkokhoz és élekhez praktikus az alkalmazása, ahol a sűrített levegő nem vehető igénybe. Használatra kész, bárhol is tartózkodjon. Kiválóan használható a nehezen elérhető helyeken és fejjel lefele tartva is használható. Az 1K Primer Grey alapozó nedvesen és szárazon is jól csiszolható, rövid a szikkadási és száradási ideje (60 °C-on 15 perc, 20 °C-on 30 perc), korlátlan ideig eltartható, a fedőképessége kiváló, és vonzó tulajdonsága, hogy értékes javítási idő spórolható meg vele.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
1K Primer Grey	DYPR518665	0,4 L	6

						
Készre kevert	Alaposan felrázandó használat előtt	Felhordási távolság 12–18cm	2–3 Bevonat	Rétegek között 5–10 perc @ 20 °C	30 perc @ 20 °C 15 perc @ 60 °C	Használat után fordítsa meg

1K Plastics Primer



D2.01.05


Termékleírás és jellemzők

Egykomponensű, műanyagon alkalmazható alapozó a tiszta polietilénen (PE) kívül minden műanyag karosszériaelemre. Csak egy rétegben kell felhordani, majd 20 °C-on 20 perc szikkadás után bevonható bármilyen Dynacoat alapozóval és fedőfestékkel a kiváló bevonat létrehozásához. Az 1K Plastics Primer alapozó használatra kész, nincs szükség keverésre, ami anyagi megtakarítással is jár – mivel nincs hulladék, és korlátlan ideig eltartható. Egyszerűen kezelhető és gyorsan szárad, ami megfelelő előkészítés esetén kiváló tapadást biztosít ad minimális idő alatt.

Kiegészítő információk

Alaposan készítse elő a műanyag elemeket. 1. lépés: 20 perc temperálás 60 °C-on; 2. lépés: a műanyag felület lemosása meleg vízzel és tisztítószerrel; 3. lépés: a felület csiszolása meleg vízzel és csiszolószivaccsal; 4. lépés: a műanyag felület zsirtalanítása Uni Degreaser zsirtalanítóval; 5. lépés: az Uni Degreaser zsirtalanító elpárolgatása 20 percen át 60 °C-on.


Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
1K Plastics Primer	DYPR517631	1 L	6



Készre kevert




1 x 1

Ejtőtartály
1.2–1.4 mm
1.7–2.2 bar

20 perc @ 20 °C

Dynacoat
akril vagy
töltőalapozó

Filler 5+1



D2.02.04

Termékleírás és jellemzők

Dynacoat Filler 5+1 az illékony szerves oldószerekre (VOC) vonatkozó előírásoknak megfelelő, stabil alapréteget biztosító töltőalapozó. Három színben elérhető (fehér, szürke és fekete) és rétegenként 100 mikron vastagságban felhordható. Tökéletes a nagy felületen lévő karcok kitöltésére és a felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére. A Filler 5+1 egyszerű keverési aránya 5:1, és a rugalmas szárítási lehetőségeknek (égetés, szárítás levegővel vagy kezelés infravörös lámpával) köszönhetően gyorsan és könnyedén lehet vele dolgozni.

Kiegészítő információk

A megfelelő szürke árnyalat eléréshez gyors segítséget nyújt a szürke árnyalatait ábrázoló referenciaposzter.



Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Filler 5+1 szürke szett 1 L	DYND00033	1 L	6
Filler 5+1 szürke szett 3,6 LDYPR367092		3,6 L	4
Filler 5+1 fekete szett 1 L	DYPR240168	1 L	6
Filler 5+1 fehér szett 1 L	DYPR240149	1 L	6




Filler 5+1 Hardener
Thinner Fast



Filler 5+1 Hardener
Thinner Fast/Medium



Filler 5+1 Hardener
Thinner Medium/Slow



5 : 1 : (1)




5



1-3 x 1



Ejtőtartály
1,6–2,0 mm
3–4 bar




5–10 perc



3 óra @ 20 °C
40 perc @ 60 °C



2K Epoxy Primer



D2.05.01

Termékleírás és jellemzők

Ez a kétkomponensű epoxi alapozó a tapadási és korrózióvédelmi tulajdonságainak köszönhetően optimális megoldás a fényezésben minden felületre. Ideálisan alkalmazható csupasz fémeken, galvanizált acél, alumínium, valamint poliészter felületeken. Univerzális alapozó és kitöltő tulajdonságainak köszönhetően további töltőalapozó használata nem szükséges, mivel kiváló csiszolhatósága mellett elsőrendű kitöltési teljesítménnyel is rendelkezik (30–35 mikron rétegenként). Fémiszta felületeknél való alkalmazása megfelel a legmagasabb korrózióvédelmi elvárásoknak is.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
2K Epoxy Primer	DYPR518724	1 L	6
2K Epoxy Primer	DYPR367405	5 L	4
Hardener 2K Epoxy Primer	DYWI367406	5 L	4
Hardener 2K Epoxy Primer	DYWI518725	0,5 L	6




Epoxy Primer Hardener
Thinner Fast



Epoxy Primer Hardener
Thinner Medium




Epoxy Primer Hardener
Thinner Slow



100 : 50 : 40




6



1–3 x 1




Ejtőtartály
1.8 mm
2–4 bar



5–10 perc




8 óra @ 20 °C
45 perc @ 60 °C



100 : 50 : 50




1



1



Ejtőtartály
1.3–1.6 mm
2–4 bar



15–20 perc



Átfedés 6 órán
belül



Basecoat Waterborne



D1.09.01


Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat Basecoat Waterborne vízbázisú festékrendszer a mindennapos használathoz. Kiváló ár és érték arányú termék, a kellő színválaszték biztosításával kiváló választás a fényezők számára.


Kiegészítő információk

Egyszerűen használható, ennek köszönhetően népszerű a fényezőknél. A széles színválasztékának köszönhetően stabil eredmények elérését teszi lehetővé.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Basecoat Waterborne	különböző	0,5L/1L	2




Készre kevert




2 x 1



Ejtőtartály
1.2–1.5 mm
1.7–2.2 bar



Rétegek
között:
Mattulásig



Lakkozás előtt
15 perc @ 20 °C



Basecoat PRO



D1.04.05

Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat Basecoat PRO oldószeralapú bázisfesték rendszer a legmodernebb pigmentekkel készítve. Megfelelő számú keverőszínek lehetővé teszik a gépjármű színének egyszerű kiválasztását. A Dynacoat Basecoat PRO kimagasló színpontosságot biztosít, emellett egyszerű színkeverést és felhordást tesz lehetővé. A megfelelő választás a tökéletes színegyezéshez. Kiváló fedőképesség és a rövid szikkadási idő is hozzájárul a műhelyek javítási műveletének idő- és anyagmegtakarításához.

Kiegészítő információk

Idő, energia és anyagmegtakarítás minden munkafázisban, külön betanítás nélkül. A rendszer a 3 hígítóval (lassú, közepes és gyors) széles felhasználási lehetőségeket kínál hőmérséklet és elemszám függvényében, minimális készletkezelés mellett. A rugalmas keverési arányok pedig még további megoldásokat biztosítanak a fényezőknél.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Basecoat PRO	különböző	0,5 L	
Basecoat PRO	különböző	1 L	

<p>Thinner Fast</p>	<p>Thinner Medium/Slow</p>	<p>Thinner Slow</p>
---------------------	----------------------------	---------------------

<p>100 : 50–80</p>	<p>1</p>	<p>2–3 x 1</p>	<p>Ejtőtartály 1,2–1,4 mm 2–4 bar</p>	<p>rétegek között: 5–10 perc</p>	<p>lakkreteg előtt: 15 perc</p>	
--------------------	----------	----------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Clear 1500



Termékleírás és jellemzők

A Clear 1500 egy felhasználóbarát, kiváló ár-érték arányt biztosító lakk. Tökéletes eredmény gyorsan és megfizethető áron. Az univerzális edzők és hígítók használatával a Clear 1500 rugalmas megoldás minden típusú munkához.

Kiegészítő információk

Egyenletes felület · könnyen felhordható · egyszerű keverési arány · jó keményedési és polírozhatósági jellemzők.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszereelés	Mennyisége
Clear 1500	DYWL541337	1 L	6
Clear 1500	DYWL541214	5 L	4




Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Hardener Slow
Thinner Slow



2 : 1 + 10–20%




D1



2 x 1



Ejtőtartályos
1,2–1,4 mm
2–4 bar



Rétegek között
5–10 perc, szárítás
előtt 10–15 perc



10–12 óra 20 C-on
30–45 perc 60 C-on

Clear 6000 HS Antiscratch



Termékleírás és jellemzők

A Clear 6000 HS Antiscratch, kategóriájában a legjobb, minden alkalommal kiváló teljesítményt biztosító lakk. Különösen sokoldalú, számos módon alkalmazható. Egyszerű, 2: 1 + 10-20%-os keverési aránnyal és a Dynacoat Flexi Hardener Fast, Medium vagy Slow edzőjének kiválasztásával alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt tökéletes végeredményt biztosíthat, akár pontjavítást, akár teljes fújást végez. A kiváló terülés és a tökéletesített térhálósodási tulajdonságok kombinálásával ez a lakk könnyedén, 5–10 perces szikkadási idő elteltével mindössze két rétegben felvihető. Bármely javítási művelethez tökéletes választás.

Kiegészítő információk

Kiváló megjelenés · egyszerű használat · egyszerű 2 : 1 + 10–20% keverési arány · hosszan tartó fény · rendkívül tartós · kategóriájában a legjobb · könnyen polírozható.


Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear 6000 HS Antiscratch	DYWL541318	1 L	6
Clear 6000 HS Antiscratch	DYWL541191	5 L	4



Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Flexi Hardener Medium
Thinner Medium



2 : 1 + 10–20%




D1



2 x 1



Ejtőtartályos
1.2–1.4 mm
2–4 bar



5–10 perc



Flexi Hardener Fast
4 óra 20 C-on
15 perc 60 C-on

Dynacoat VOC rendszer



Clear 3000

Fast Antiscratch

- Edz6/Flexi edz6
 - Hight
- 2 : 1 + 10-20%



Clear 6000 HS

Karcálló

- Flexi edz6
 - Hight
- 2 : 1 + 10-20%



Clear 8000

- Clear 8000 edz6
 - Clear 8000 hight/extra
 - speed hight
- 2 : 1 + 10%



Clear 9000

- Hardener 420 edz6
 - Thinner 420/extra
 - speed hight
- 2 : 1 + 10%



Clear Matt

- Flexi edz6
 - Hight
- 2 : 1 + 10%



Basecoat Waterborne

- Fújásra kész



2K Topcoat 420

- Hardener 420 edz6
 - Thinner 420 hight
- 2 : 1 + 20%

Dynacoat termékrendszer

DYNA

COAT



Clear 9000

- Hardener 420 edző
- Thinner 420/extra gyors hígító

2 : 1 + 10%



Clear 1500

- Edző
- Hígító

2 : 1 + 10–20%



Clear 3000 Fast Antiscratch

- Edző/Flexi edző
- Hígító

2 : 1 + 10–20%



Clear 5000 HS

- Edző
- Hígító

2 : 1 + 10–20%



Clear 6000 HS Karcálló

- Flexi edző
- Hígító

2 : 1 + 10–20%



Clear 8000

- Clear 8000 edző
- Clear 8000 hígító/extra speed hígító

2 : 1 + 10%



Clear Matt

- Flexi edző
- Hígító

2 : 1 + 10%



Basecoat Waterborne

- Szórásra kész



Basecoat PRO

- Hígító
- 100 : 50–80



2K Topcoat 420

- Hardener 420 edző
 - Thinner 420 hígító
- 2 : 1 + 20%



2K Topcoat PRO

- Flexi edző
 - Hígító
- 2 : 1 + 30%



1K Etch Primer

- Használatra kész



1K Primer Grey

- Használatra kész



Filler 6100 Duo

- Edző
 - Hígító
- Csiszolásos: 5 : 1 : 1
Csiszolásmentes: 6 : 1 : 3



Filler 4100

- Edző
 - Hígító
- Csiszolásos: 4 : 1 + (10%)
Nem csiszolandó: 4 : 1 : 1,5



Filler HB 5+1

- Edző
 - Hígító
- 5 : 1 : 0-20%



Filler HB 4+1

- Edző
 - Hígító
- 4 : 1 : 10%



1K Plastics Primer

- Használatra kész



Priming Filler

- Hígító
- 1 : 1



2K Epoxy Primer

- Edző
 - Hígító
- Csiszolásos: 100 : 50 : 40
Nem csiszolandó: 100 : 50 : 50



Putty Extra

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Light

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Glass Fibre

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Universal

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Multifill

- Edző
- 100 : 2-3



Putty Plastic

- Edző
- 100 : 2-3



Spray Filler


- Edző
 - Thinner
- 100 hígító: 3-4 + 10% (opcionális)



Uni Degreaser



Degreaser WB



Guncleaner



Guncleaner Waterborne



Antigravel



1K Etch Primer

■ Felhasználásra kész



1K Primer Grey

■ Felhasználásra kész



Filler 6100 Duo

■ Edző

■ Hígító

Csiszolásos: 5 : 1 : 1
Nem csiszolásos: 6 : 1 : 3



Filler 4100

■ Edző

■ Hígító

Csiszolásos: 4 : 1 + (10%)
Nem csiszolásos: 4 : 1 : 1,5



Filler HB 5+1

■ Edző

■ Hígító

5 : 1 : 0-20 %



Filler HB 4+1

■ Edző

■ Hígító

4 : 1 : 10 %



1K Plastics Primer

■ Felhasználásra kész



Priming Filler

■ Hígító

1 : 1



2K Epoxy Primer

■ Edző

■ Hígító

Csiszolásos: 100 : 50 : 40
Nem csiszolásos: 100 : 50 : 50



Putty Extra

■ Edző

100 : 2-3



Putty Light

■ Edző

100 : 2-3



Putty Glass Fibre

■ Edző

100 : 2-3



Putty Universal

■ Edző

100 : 2-3



Putty Multifill

■ Edző

100 : 2-3



Putty Plastic

■ Edző

100 : 2-3



Spray Filler

■ Edző

■ Hígító

100 : 3-4 + 10% (opcionális)



Uni Degreaser



Degreaser WB



Guncleaner



Guncleaner Waterborne



Antigravel

Clear 3000 Fast Antiscratch



Termékleírás és jellemzők

Optimális kisebb gyorsjavításokhoz és alacsonyabb hőmérsékleten történő használathoz, egységesíti a jó minőségű megjelenést és a gyors száradási sebességet. Egyszerű keverés és használat, kiválóan fújható. Oldószeres és vízbázisú festékekhez is használható. Kompatibilis az Universal és Flexi Hardener edzőkkel, sokoldalú és professzionális eredményt biztosít.

Kiegészítő információk

Gyors porszáradási és száradási idő · jó fújhatóság · egyszerűen használható · ideális pontjavításokhoz és kisebb karosszériaelemekhez. Universal és Flexi Hardener edzőkkel egyaránt használható.


Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear 6000 HS Antiscratch	DYWL541318	1 L	6
Clear 6000 HS Antiscratch	DYWL541191	5 L	4



Hardener Fast/Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener Medium
Thinner Fast/Medium



2 : 1 + 10–20%




D1



2 x 1



Ejtőtartályos
1,2–1,4 mm
2–4 bar



Rétegek között
3–5 perc, szárítás
előtt 5–7 perc



Flexi Hardener
Fast 2 óra 20 C-on
8 perc 60 C-on

Clear Matt




Termékleírás és jellemzők

A Clear Matt VOC megfelelő (illékony szerves vegyületekre vonatkozó előírásoknak megfelelő) mattító lakk, amely ideális a csökkentett fényű gyári fényezések reprodukálására. Tisztán keverhető a Flexi Hardener edzőkkel és Thinner hígítókkal vagy a Dynacoat Clearcoats 3000 Fast Antiscratch, 6000 HS Antiscratch, Clear 8000, és Clear 9000 lakk termékekkel, hogy elérje a kívánt fényességi szintet.

Kiegészítő információk

Könnyen felvihető · rövid, 5–10 perces szikkadási idő · mattól a fényes hatásig.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear Matt	DYWL541385	1 L	6

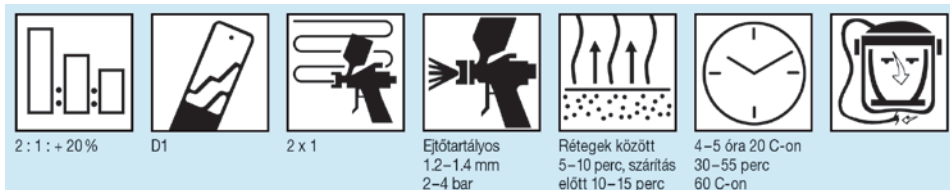

Clear 5000 HS



Termékleírás és jellemzők

A Clear 5000 HS számos javítási művelethez alkalmas, beleértve a pontjavításokat, több karosszériaelemes javításokat, illetve a teljes újrafényezést. A Clear 5000 HS esetén a klasszikus 2 : 1 + 10–20% keverési arányt kell használni. Egyszerűen alkalmazható, így a fényezőök könnyen dolgozhatnak, és azonnal kiváló javítási eredményt érhetnek el. Jó polírozhatósági tulajdonságokkal rendelkeznek, használatával csökkenthető a javítás elvégzéséhez szükséges idő, munka és alapanyag, míg a hatékonyság és a fényezőműhely tulajdonosok nyeresége egyaránt nő.

Kiegészítő információk

Egy lakk valamennyi típusú javításhoz · könnyen felvihető · egyszerű keverési arány · rövid szikkadási idő · egyenletes felület

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszereelés	Mennyisége
Clear 5000 HS	DYWL373679	1 L	6
Clear 5000 HS	DYWL373680	5 L	4




Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Hardener Slow
Thinner Slow



2 : 1 + 10–20%




D1



2 x 1



Ejtőtartályos
1.2–1.4 mm
2–4 bar



Rétegek között
5–10 perc, szárítás
előtt 10–15 perc



Hardener Fast
8 óra 20 C-on
20 perc 60 C-on

Clear 9000



D1.05.16

Termékleírás és jellemzők

A Clear 9000 a fényezőműhelyek mindennapos igényeit kiszolgáló, a VOC előírásoknak megfelelő lakk. 2:1:10%-os keverési arányával egyszerűen keverhető, rövid száradási idejével és kimagasló polírozhatóságával pedig kiváló teljesítményt nyújt. Egyenletesen, egyszerűen felhordható, emellett lenyűgözően magas fényt ad, amiben mindig megbízhatnak a fényezők. A Clear 9000 lakk használata egyszerű, kiválóan használható a Dynacoat más termékeivel már régóta együtt alkalmazott Hardener 420 edzővel és Thinner 420 hígítóval. Ettől a rendszer egyszerű marad a fényezők számára, a raktárkészlet egyszerűsítésével, csökkentésével pedig pénzt takarítanak meg a fényezőműhelynek.

Kiegészítő információk

A Clear 9000 lakk melegebb hőmérsékleten is tökéletes megoldás. A hosszabb felhordhatósági időtartam érdekében csak Dynacoat Clear Thinner Slow hígítót kell hozzáadni.


Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear 9000	DYWL518545	1 L	6
Clear 9000	DYWL518387	5 L	4
Hardener 420	DYWI364193	0,5 L	6
Hardener 420	DYWI364843	2,5 L	4
Thinner 420	DYWD364194	1 L	6



Hardener 420
Thinner 420/Extra Speed <25 °C




Hardener 420
Thinner 420/Extra Speed <25 °C



2 : 1 : 10%




1



2 x 1



Ejtőtartály
1,2–1,4 mm
1,8–2,2 bar



Rétegek között
5–10 perc
@ 20 °C



Thinner 420:
2 óra @ 20 °C
30 perc @ 60 °C



Clear 8000



D1.05.14

Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat Clear 8000 lakk kifejezetten azért készült, hogy a fényezőműhelyek könnyedén elérhessék a magas fényű bevonatokat. Ez a kétkomponensű, a VOC előírásoknak megfelelő lakk az egyszerű használatról kezdve a felhordási sebességen át egészen a fényezés minőségéig minden tekintetben jól teljesít. A terméknek saját edzővel és hígítóval is rendelkezik.

Kiegészítő információk

Egyszerű használat · minimális betanítást igényel · kiváló megjelenés · gyors száradás és jó kötés · sima felület · VOC megfelelő.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear 8000	DYWL373681	1 L	6
Clear 8000	DYWL373682	5 L	4
Clear 8000 Hardener	DYWI373690	0,5 L	6
Clear 8000 Hardener	DYWI373691	2,5 L	4




Clear 8000 Hardener
Clear 8000 Thinner/Extra Speed <25 °C



Clear 8000 Hardener
Clear 8000 Thinner/Extra Speed <25 °C




Clear 8000 Hardener
Thinner Clear Slow/Clear 8000
Thinner Slow



2 : 1 + 10 %




1



2 x 1



Ejtőtartály
1,2–1,5 mm
1,7–2,2 bar



5–10 perc



8 óra @ 20 °C
30 perc @ 60 °C



2K Topcoat PRO



Termékleírás és jellemzők

A 2K Topcoat PRO kifejezetten személygépkocsik javítására lett kifejlesztve, de remekül használható kis haszonjárművekhez is. Mindössze 21 ólommentes keverőszín és egy mattító paszta szükséges a színárnyalatok ezreinek kikeveréséhez. Az optimális terület és kivételes fedőképesség biztosítja a gyors és tökéletes eredményt, mellette pedig anyagon is spórolhat. A termék könnyen keverhető, és két rétegben felvihető, rövid szikkadási (3–5 perc) és száradási idővel a magas fényű felületért.

Kiegészítő információk

Kiválóan elfedi a sérüléseket · minőségi felület · optimális terület · könnyen polírozható · egyszerű keverés és használat · gyors szikkadási és száradási idő. A fényességi szint megváltoztatásához matt és félmatt színek használata esetén a termékhez 2K Topcoat PRO 9000 adható.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
2K Topcoat PRO	különböző	1L/3,75 L	2




Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Flexi Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Flexi Hardener Slow
Thinner Slow



2 : 1 : + 30 %




D2



2 x 1



Ejtőtartályos
1,2–1,4 mm
2–4 bar



3–5 perc



15 perc 60 C-on
4 óra 20 C-on



2K Topcoat 420



D1.03.03

Termékleírás és jellemzők

Kétkomponensű, a VOC előírásoknak megfelelő akril fedőbevonat a Dynacoat töltőalapozókra. Minden javítási mérethez használható. Kimagasló fényessége, megjelenése és tartóssága mellett rendkívül gyorsan szárad. A felhordás alapján is kimagasló tulajdonsággal bír, másfél rétegben felhordandó.

Kiegészítő információk

A Matting Paste hozzáadásával a termék fényesség szintje csökkenthető. Vegye figyelembe a hosszabb száradási időt.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
2K Topcoat 420	különböző	1 L	2
Matting Paste	DYWO365363	1 L	2




Hardener 420
Thinner 420



Hardener 420
Thinner 420




Hardener 420
Thinner 420 Slow



2 : 1 + 20 %




1



0.5 x 1



Ejtőtartály
1.2–1.5 mm
1.7–2.2 bar



1–3 perc



12 óra @ 20 °C
30 perc @ 60 °C



Flexi Hardener Fast



Termékleírás és jellemzők

Gyors edző egy karosszériaelemes és közepes javításokhoz. A következőkkel használható: Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 6000 HS Antiscratch és 2K Topcoat PRO.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Flexi Hardener Fast	DYWI541327	0,5 L	6
Flexi Hardener Fast	DYWI541160	2,5 L	4

Flexi Hardener Medium



Termékleírás és jellemzők

Közepes edző minden javításhoz meleg és hideg körülmények között is. A következőkkel használható: Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear Matt és 2K Topcoat PRO.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Flexi Hardener Medium	DYWI541234	0,5 L	6
Flexi Hardener Medium	DYWI541169	2,5 L	4

Flexi Hardener Slow



Termékleírás és jellemzők

Lassú edző nagyobb és/vagy 30 °C feletti javításokhoz. A következőkkel használható: Clear 6000 HS Antiscratch, Clear Matt és 2K Topcoat PRO.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Flexi Hardener Slow	DYWI541226	0,5 L	6
Flexi Hardener Slow	DYWI541172	2,5 L	4

Hardener 420



Termékleírás és jellemzők

Speciális edző a következő termékekhez: 2K Topcoat 420, Clear 9000.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Hardener 420	DYWI364193	0,5 L	6
Hardener 420	DYWI364843	2,5 L	4

Hardener Fast



Termékleírás és jellemzők

Univerzális gyors edző, a kis- és a közepes méretű javításokhoz 20 °C körüli hőmérsékleten. Használható a Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000 lakkokkal és 2K Topcoat fedőfestékekkel.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Hardener Fast	DYWI374475	2,5 L	4
Hardener Fast	DYWI374474	1 L	6
Hardener Fast	DYWI374473	0,5 L	6

Hardener Medium



Termékleírás és jellemzők

Univerzális médium edző, javasolt mindenféle javításokhoz meleg és hideg körülmények között is. Használható a Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000 lakkokhoz és 2K Topcoat fedőfestékekhez.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Hardener Medium	DYWI374481	2,5 L	4
Hardener Medium	DYWI374480	1 L	6
Hardener Medium	DYWI374479	0,5 L	6

Hardener Slow



Termékleírás és jellemzők

Univerzális lassú edző, javasolt a nagy mértetű javításokhoz és/vagy a 30 °C feletti hőmérsékletekhez. Használható a Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000 és 2K Topcoat fedőfestékekkel.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Hardener Slow	DYWI374463	1 L	6
Hardener Slow	DYWI374462	0,5 L	6

Activator Waterborne



Termékleírás és jellemzők

Hígító a vizes bázisfestékhez és viszkozitásának módosításához. Javasoljuk, hogy magas hőmérséklet, száraz levegő és / vagy nehezebben alkalmazható (világosabb) ezüst árnyalatok esetén 5-10%-ot használjon.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Activator Waterborne	DYWD364218	1 L	6

Thinner Clear Slow



Termékleírás és jellemzők

Speciális lassú hígító a következő lakkokhoz: Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000, Clear 8000, Clear 9000.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Thinner Clear Slow	DYWD518670	1 L	6

Clear 8000 Thinner Slow



Termékleírás és jellemzők

Speciális lassú hígító a Clear 8000 lakkhoz.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear 8000 Thinner Slow	DYWD374486	1 L	6

Clear 8000 Thinner



Termékleírás és jellemzők

Speciális hígító a Clear 8000 lakkhoz.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Clear 8000 Thinner	DYWD374487	1 L	6
Clear 8000 Thinner	DYWD374488	5 L	4

Thinner 420 Slow



Termékleírás és jellemzők

Lassú hígító speciálisan a Topcoat 420 fedőfestékhez.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Thinner 420 Slow	DYWD368586	1 L	6

Thinner 420



Termékleírás és jellemzők

Speciális hígító a 2K Topcoat 420 fedőfestékhez és, Clear 9000 lakkhoz.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Thinner 420	DYWD364194	1 L	6

Thinner Fast



Termékleírás és jellemzők

Univerzális gyors hígítóval állítható be az összes Dynacoat töltőalapozó, lakk és fedőfesték termékek felhordási viszkozitása. Használható az egyszerű karosszéria-javításokhoz és a közepes méretű javításokhoz 20 °C körüli hőmérsékleten. Használható a Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000, 2K Epoxy Primer, Filler HB 4+1, Filler HB 5+1, Dynacoat PRO Basecoat, Topcoat PRO MM és 2K 420 Topcoat termékekkel.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Thinner Fast	DYWD374448	5 L	4
Thinner Fast	DYWD374446	1 L	6

Thinner Medium



Termékleírás és jellemzők

Univerzális médium hígítóval állítható be az összes Dynacoat töltőalapozó, lakk és fedőfesték termékek felhordási viszkozitása. Használható a kisebb és nagyobb méretű javításokhoz 20 °C és 30 °C körüli hőmérsékleten. Használható a Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000, 2K Epoxy Primer, Filler HB 4+1, Filler HB 5+1, Dynacoat PRO Basecoat, Topcoat PRO MM és 2K 420 Topcoat termékekkel.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Thinner Medium	DYWD374431	5 L	4
Thinner Medium	DYWD374426	1 L	6

Thinner Slow



Termékleírás és jellemzők

Univerzális lassú hígítóval állítható be az összes Dynacoat töltőalapozó, lakk és fedőfesték termékek felhordási viszkozitása. Használható mindenféle javításhoz 30 °C felett. Használható a Clear 1500, Clear 3000, Clear 5000, 2K Epoxy Primer, Filler HB 4+1, Filler HB 5+1, Dynacoat PRO Basecoat, Topcoat PRO MM és 2K 420 Topcoat termékekkel.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Thinner Slow	DYWD374456	5 L	4
Thinner Slow	DYWD374455	1 L	6

Extra Speed



Termékleírás és jellemzők

A Dynacoat Extra Speed gyorsító 60 °C és 20 °C hőmérsékleten is lerövidíti a száradási időt. Javítja a Clear 3000, 60000, 8000 és Clear 9000 termékek keményedési és polírozhatósági tulajdonságait. Használható pontszerű javításokhoz és karosszériaelemhez.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Extra Speed	DYND00017	1 L	6

Clear 8000 lakkal

2 : 1 : + 10 %	D1	2 x 1	Ejtőtartályos 1.2–1.4 mm 1.7–2.2 bar	Rétegek között 3–5 perc, szárítás előtt 5–10 perc	160 perc 20 C-on 20 perc 60 C-on		

Clear 9000 lakkal

2 : 1 : + 10 %	D1	2 x 1	Ejtőtartályos 1.2–1.4 mm 1.7–2.2 bar	Rétegek között 3–5 perc, szárítás előtt 5–10 perc	45 perc 20 C-on 20 perc 60 C-on		

Additive Long Potlife



Termékleírás és jellemzők

A lekevert metál vizes bázisfesték eltarthatóságát lehet növelni 3 hónappal 5% Additive Potlife hozzáadásával.

Kiegészítő információk

Ne használja gyöngy és szolid színek esetében. Keverje meg a színt az adalékanyag hozzáadása után.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Additive Long Potlife	DYWA364219	1 L	6

Fade Out Additive



Termékleírás és jellemzők

A lakk elfújásához a meglévő festékbevonaton és a szórás peremének feloldásához a pótfújások és pontjavítások esetén (pl. lökhárító). Száradás után polírozható.

Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Fade Out Additive	DYWD518548	1 L	6

Antigravel



D2.01.01

Termékleírás és jellemzők

Az Antigravel egy alvázbevonat, amelynek rugalmassága csökkenti a kőfelverődések által okozott sérüléseket. Ez a bevonat gyorsan szárad, és kifejezetten az első és hátsó sárvédők és a kerékívek hosszú távú kőfelverődés elleni védelméhez készült. A felhordás után zárt és rugalmas szerkezetű filmréteget kapunk, ami kiválóan véd a rozsdásodás és a kőfelverődés ellen. Jól tapad, és bármilyen fedőfestékkel bevonható. Fekete, szürke és fehér színben kapható. A rozsdásodás elkerülése érdekében javasolt ezzel a termékkel javított felület Dynacoat fedőfestékkel történő fedése, befejezése.




Termék megnevezése	Cikkszám	Kiszerezés	Mennyisége
Antigravel fekete	DYND00037	1 L	12
Antigravel szürke	DYND00039	1 L	12
Antigravel fehér	DYND00038	1 L	12



Tisztítsa meg a felületet alaposan



szívótartály 4 mm 2-4 bar




5 perc



1 óra @ 20 °C



1 Keresse meg a színekódot



Válassza ki a színekódot

2 Adja meg a színekódot



Adja hozzá a szűrőket: színekód, gyártmány, évjárat, modell

3 Recept keresése



Keresse meg a receptet

4 Keresse meg a variánst



5 Válassza ki a variánst




Használjon megfelelő megvilágítást

6 Színkeverés



7 Próbaszóró lap fújása



Legpontosabb szín

8 Próbaszórás ellenőrzése




Utolsó színellenőrzés

9 Fényezze le az autót



A megfelelő szín!

ColorScala Selector

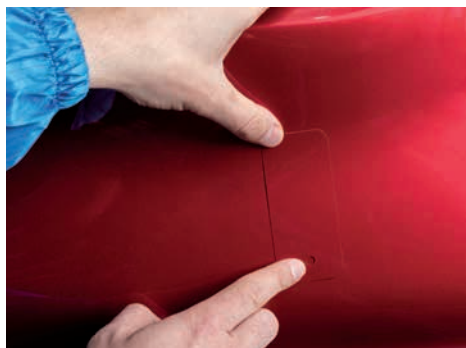

Az intelligens színcártya rendszerben a kártyák különféle színcsoportok szerint vannak elrendezve – pirostól liláig, fehértől feketéig és világostól sötétig. Ez a praktikus elrendezés lehetővé teszi, hogy a meglévő kártyákból is könnyen megtalálja az egyező színeket, vagyis a javítások kevesebb időt igényelnek.

A ColorScala Selector egyszerű, gyors és pontos színdokumentációs rendszer.

Fő jellemzői és előnyei a következők:

- Színcsoport szerinti színcártya rendszer
- Több mint 7.700 szín
- Több mint 30.000 színtalálat
- Gyorsabb és könnyebb visszakeresés
- Az AkzoNobel fényezési anyagokkal alkalmazható
- Kiváló színminőség
- Kevesebb próbaszórás szükséges



AkzoNobel spektrofotométer




Ha a Color Managerrel együtt használja, ez a legkorszerűbb, könnyű és kézben tartható készülék gyorsan és könnyen azonosítja a megfelelő színeket. A szín mérését követően a szoftver megkeresi a legközelebbi egyezést, és a színösszetételt szükség esetén egy lépésben optimalizálja. Az automatikus korrekció mellett az eszköz szükség esetén további optimalizálási lehetőségeket kínál. A fejlett LED technológiának köszönhetően tökéletes pontossággal méri a színeket, választja ki a precíz árnyalatokat, és állapítja meg a szükséges összetevőket.

A fő előnyei a következők:

- Rendkívül gyorsan találja meg a megfelelő szintet és optimalizálja az összetételt
- Egyszerűen használható
- A LED technológia kiváló minőségű színmérést biztosít
- Az autó színkódja nélkül is megtalálja a színkódot
- Szükség esetén korrekciós mérések is végezhetőek
- Automatchic Smart Search intelligens keresőfunkcióval, amelynek köszönhetően a színegyezés könnyebben és gyorsabban biztosítható

AkzoNobel Color Manager

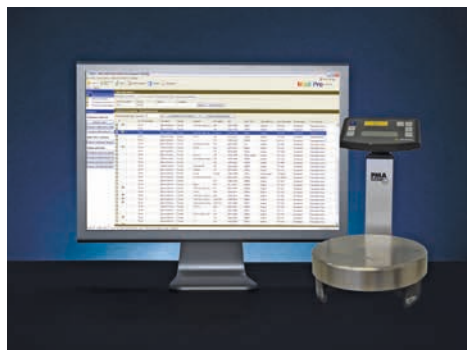

Színkezelés egyszerűen!

Az AkzoNobel Color Manager szoftver egyetlen gombnyomásra megadja a pontos színadatokat, és a szoftver a hagyományos rendszereknél gyorsabban frissíti a formulákat.

Lépésről-lépésre haladó súgójának köszönhetően egyszerűen megkeresheti a megfelelő színt. Megbízható eszköz, melynek segítségével kiváló és egyenletes eredményeket érhet el.

Az AkzoNobel Color Manager szoftverben mindent megtalál a gyors és hatékony színkezeléshez. Emellett számos riport funkcióval is támogatja a vállalkozást: felhasználás-elemzési funkciót és egy felhasználóbarát készletkezelő rendszert is tartalmaz.

Legfontosabb előnyök:

- Gyors színkeresés és kiválasztás
- Felhasználóbarát szoftver
- Súgó funkció, lépésről-lépésre haladó útmutatóval
- Felhasználóbarát készletkezelő funkciók

Mixit



Az Ön megbízható színesítő online alkalmazása. A gyors és pontos eredményekhez adja meg az autó típusát, illetve a flotta színét vagy színcsoportját.

A MIXIT a hét minden napján 24 órában elérhető egy internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről vagy okostelefonról, és a Dynacoat ügyfelei számára világszerte ingyenesen hozzáférhető.



Élvezze az előnyöket:

- Gyors színesítés és kiválasztás
- Felhasználóbarát szoftver
- Hasznos súgó funkció, lépésről-lépésre haladó útmutatóval
- A MIXIT Internet böngészővel vagy okostelefonnal a nap 24 órájában távolról is elérhető



www.mixitcloud.com

Megjegyzések



Dynacoat autószínek a világ minden részéről



