



TERMÉK- KATALÓGUS





Tisztelt ügyfeleink és üzleti partnereink!

A Sikkens-nél büszkék vagyunk a folyamatos tenni akarásra, büszkék vagyunk az új technológiák és lehetőségek felfedezését eredményező kutatásainkra, melyek célja a tökéletes festék és eljárás kidolgozása Önök, ügyfeleinknek és partnereinknek számára. Értékeinket minden nap szem előtt tartjuk, hogy a Sikkens név a minőséget és kiválóságot testesíthesse meg.

Ön áll a középpontban

A Sikkens a név, amelynél a fényezőműhelyek biztosak lehetnek abban, hogy elsőre és mindig a tökéletes színegyezést kapják. Elkötelezettek vagyunk az egyedülálló támogatás és műszaki know-how mellett, melyek optimalizálják a fényezési eljárást. Márkánk a szenvedélyt és az elkötelezettséget testesíti meg, melyek révén a Sikkens a maga nemében a legjobb lehet – a vásárlástól kezdve a kiszórásig. Partnerek vagyunk a sikereiben.

Innováció karnyújtásnyira

Amit az új termékkatalógus oldalain lát, az csak kis része a Sikkens egyedi szolgáltatásának. Minden egyes Sikkens termék egyesíti szakembereink, vegyészeink, kutató és fejlesztő részlegünk, tesztelőink, színspecialistáink, termékmenedzsereink és fényezőink minden addigi tapasztalatát és kiválóságát. Minden termékünk az innovációt és a minőséget sugározza, ami mögött egyedülálló, a fényezőműhely természetes kiterjesztéseként működő támogatói csapat áll.

A teljesítményre fókuszáló partnerség

A Sikkens mindig a sikert helyezi a középpontba: Önt és a várakozásait meghaladó eredményhez vezető erőfeszítéseket. A Sikkens egy erős, megbízható partner, amely a technológia élvonalát képviseli és az Ön cége teljesítményének maximalizálásában érdekelt.

A Sikkens csapata

Minden, amit a Sikkens termékeiről tudnia kell

Az egyes termékoldalakon a keverési arányra vonatkozó tanácsokat, további szórási utasításokat, hasznos tippeket és trükköket talál, a rendelési információkkal együtt.

A termékkatalógus az összes információt összegzi a Sikkens minden prémium termékcsaládjára vonatkozóan, így hasznos referenciaként szolgál a különböző területeken való alkalmazáshoz.


Színkódolt útmutató rendszer

Egy mozdulattal elérheti a kívánt termékkategóriát az oldal jobb szélén található praktikus színkódolt azonosító útmutató segítségével.

Gyors és egyszerű rendelés

Egy kihajtható áttekintést talál az edzőkről és hígítókról a 97 és 98. oldalak között.

Ha ezt kihajtva hagyja, a kívánt termék rendelési adatainak B és C része gyorsan és egyszerűen meghatározható.

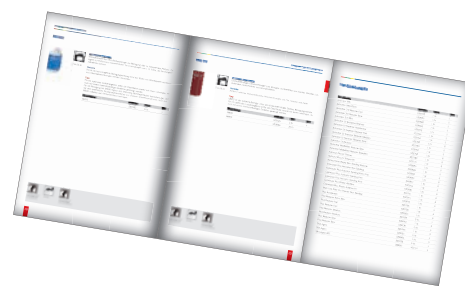

A katalógusban szereplő minden festéktermék megfelel a 2004/42/EK irányelvnek és VOC kompatibilis.

Az EU-ban járművek újrafényezési munkáihoz nem használható, nem VOC kompatibilis termékek külön meg vannak jelölve.

Zsírtalanítók / Lemosók	14
Kittek	18
1K alapozók / töltőalapozók	24
2K alapozók / töltőalapozók	33
Autowave – vizes bázisfesték	40
Oldószeres bázisfesték	44
Lakkok	48
Kiegészítő termékek	62
Akril fedőfesték	67
Edzők	70
Hígítók	77
Keverőpálcák	87
Szín	91
Eszközök	94

Szárítsa meg a töltőalapozót a fényezéshez... Tisztítsa meg a felületet...
Végül csiszolja be a töltőalapozót



Tisztítás

Két lépésben tisztítsa meg a sérült területet

A profi tisztítás nagyon fontos a tökéletes újrafényezéshez. Ennek nem elég alapos elvégzése az összes további lépésre hatással van. Ahogy mondani szoktuk: „készüljön elő kétszer, dolgozzon egyszer”.



M200

Vizes felülettisztító mindenfajta felület tisztítására a fényezés előtt. Az M200 hatékonyan távolítja el a vízben oldódó szennyeződések (pl. sókat), és a felület többi Sikkens felülettisztítóval való megtisztítása után kell alkalmazni.

A kitt felvitele a sérült területre



Fontos a személyi védőfelszerelés (PPE) használata. Védje a légzőrendszert megfelelő pormaszkkal, és csökkentse a műhely padlóján található por mennyiségét megfelelő poreszívó rendszer használatával.

Alapozók és töltőalapozók

A Sikkens termékválasztéka megfelelő megoldást kínál az autópárban használt összes általános hordozófelületre. Az adott feladathoz legmegfelelőbb töltőalapozó függ a fényezőműhelyben alkalmazott eljárásoktól és munkamódszerektől. Minél rugalmasabban és körültekintőbben kombinálja a termékeket, annál hatékonyabb lesz a munka.

Szakértőink szívesen segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában.

Három töltőalapozót szeretnénk bemutatni a Sikkens termékei közül:

Autosurfacer UV

Ez a szórásra kész, izocianát-mentes 1K töltőalapozó a sebesség, a minőség és a könnyű használat utánozhatatlan kombinációját biztosítja. Az Autosurfacer UV egy UV-A lámpa fényénél 5 perc alatt megszilárdul, így lehetővé teszi az előkészítési eljárás jelentős lerövidítését.



Az Autosurfacer UV különösen alkalmas érzékeny OEM (eredeti gyári) felületen való használatra, és nagyon nagy megbízhatóságot kínál a javítások során. A felvitel előtt wash primer használatára nincs szükség.





Kitt felvitele



Töltőalapozó felvitele

M700 Antistatic Silicone Remover

Az M700 oldószeralapú szilikoneltávolító kiválóan alkalmas a meglévő festékrétegek tisztítására és zsírtalanítására, valamint az összes Sikkens töltőalapozó és alapozó zsírtalanítására a fedőréteg felvitele előtt. Az M700 a hatékony szilikoneltávolítót egy termékben kombinálja az antisztatikus tulajdonságokkal, ezért alkalmas minden típusú javításhoz, és különösen a műanyag és üvegszál-erősített műanyag (GRP) alkatrészek előkezeléséhez.



Az optimális fényezési eredmény elérése érdekében a felületet egy vizes és oldószeralapú felülettisztítóval is meg kell tisztítani. Az M700-zal való tisztításhoz eldobható nedvszívó törlőkendők használata javasolt, mert ezek jobban megkötik a szennyeződések. A többször is használható mikroszálalású kendők különösen az M200-zal való használatra alkalmasak.



Polykit IV

Ez a 2K poliészter kitt a járművek acélból, galvanizált acélból és alumíniumból készült karosszéria-elemein található horpadások és egyenetlenségek kitöltésére és a műanyagon lévő kis karcolások megszüntetésére használható.

Colorbuild Plus

Ez a high-build 2K akril töltőalapozó hat színes alapozóból áll, amelyek a megfelelő kombinációban kikeverve a fedőfesték színével közel azonos eredményt biztosítanak. Így kevesebb fedőfesték szükséges, és megtakarítás érhető el a fedőréteg felvitele során. A színező alapozón emellett kevésbé láthatóvá a kőfelverődés, így nagyobb az ügyfél-elégedettség.

A keverési aránytól függően a Colorbuild Plus használható csiszolós töltőalapozóként, nedvesen a nedvesen töltőalapozóként vagy akár közvetlenül a műanyagon is.



A Colorbuild Plus közvetlenül felvihető csiszolatlan, de alaposan megtisztított és zsírtalanított OEM alapozókra is.




Spotprimer

Gyorsan száradó univerzális 1K alapozó aeroszol palackban. A Spotprimer ideális kisméretű csiszolt felületek gyors alapozásához a megfelelő színre vagy szürke árnyalatra.

Fehér, fekete, közészürke, szürke, vörös, sárga, zöld és kék színekben kapható.





Fedőréteg/bázisréteg felvitele

A Sikkens 2K akril rendszere



Autocryl Plus LV

Speciálisan személyautók és könnyű haszongépjárművek javításához nagy keménységű, kiváló minőségű 2K fedőréteg.

Az Autocryl Plus LV termékcsaládot 20 színezőanyag alkotja, melyekből közel 15 000 színösszetétel keverhető ki. Tökéletes területét biztosító, magas fényű bevonat.

A Sikkens bázis rendszere



Autowave MM 2.0

Az Autowave egy alacsony VOC (illékony szerves anyag) tartalmú vizes alapú bázisfesték. A rendszert 65 színezőanyag alkotja, melyekkel számtalan autósín kikeverhető – a szolidtól és a metáltól a gyöngyház színekig.

A könnyű kezelhetőség mellett az Autowave színpontosság, keverési jellemzők, kis anyagfelhasználás és fedőképesség tekintetében is nagyon meggyőző. Az Autowave termékcsaládban speciális EasyDose keveréshez használt színezőanyagok is megtalálhatók. Kialakításuknak köszönhetően

Lakkok

Hogy egy adott fényezőműhelynek melyik lakk megfelelő, az különböző tényezőktől függ, többek között a rendelkezésre álló felszereléstől és a megrendelési helyzettől. Ezek a tényezők alapvető fontosságúak annak meghatározásában, hogyan kezeli a műhely a folyamatait és kialakul-e torlódás a fényezőkamrában.

A Sikkens műszaki szakemberei minden cég számára megtalálják a megfelelő megoldást.



Lakkréteg felvitele

Az Autocryl Plus LV emellett kiváló fedőképességet és rövid száradási időt kínál. Nagyobb termelékenységet tesz le



Befejezés és végső átvizsgálás

hetővé, és az csak 1,5 rétegű egyszerű felvitel révén növeli a jövedelmezőséget.

a legkisebb mennyiségben is pontosan és könnyen kiadagolhatók. Ezzel elkerülhetők a keverési hibák és a szükségtelen veszteség. Az Autowave terméket Sikkens lakkal kombinálva kell használni.

Autoclear LV Superior

Minőség és rugalmasság egy rendszerben! Ez a prémium VOC kompatibilis 2K lakk a legmagasabb minőséget és a tökéletes teljesítményt kínálja minden javítandó felületmérethez és alkalmazási körülményhez. Autowave vizes alapú bázisfestékre fújva az Autoclear LV Superior az extrém rugalmasságot és megbízhatóságot nagyon magas fényességi szinttel kombinálja. A lakkrendszer kis anyagfelhasználása, rövid száradási ideje és rugalmas, egyszerű alkalmazhatósága szintén lenyűgöző.



A termék tulajdonságai, például területé és száradási ideje a hőmérséklettől és a javítandó felület méretétől függően a különböző összetevőkkel szabályozhatók. Így optimálisan illeszthetők a műhely körülményeihez és a külső hatásokhoz.



Az igényeknek megfelelő gyorsaság és rugalmasság.

Az Autoclear 2.0 kialakítása révén a 40 °C-on és 60 °C-on való szárítást is lehetővé teszi a fényezőműhelyben.

A rugalmas száradási hőmérséklet mellett a Reducer Fast vagy Reducer Slow használatával a száradási sebesség is a fényezőműhely igényeihez adaptálható.

Autoclear 2.0

Keverés, fújás, szárítás, további közvetlen megmunkálás és polírozás.

Az Autoclear 2.0 gyors és könnyű felviteléhez kiváló terület társul, amely tökéletesen illeszkedik az eredeti gyári fényezés megjelenéséhez. Az Autoclear 2.0 használatakor nincs szükség hosszú hűtési időszakokra a hőkamrában való szárítás után. A kiváló száradási jellemzők azonnali összeszerelést és fényezést tesznek lehetővé.

Ez a hibátlan fényezés elkészítésének gyors, könnyű és hatékony módja. Az Autoclear 2.0 nem csak a terméktulajdonságait és alacsony energiaköltségeit tekintve kiemelkedő, de a termékválasztéka által kínált rendkívüli rugalmasságában is.





1 Munkalista létrehozása



2 Munkalista átvitele



3 Jármű előkészítése

Színmérési eljárás

A javítás egyik rendkívül fontos része a színmérési eljárás. A megfelelő szín meghatározását már a munka nagyon korai fázisában el kell végezni. A javítás megkezdése előtt ajánlott a teljes járművet lemosni. Ezzel további munka és jelentős tisztítószer-mennyiség takarítható meg a későbbiekben.



A szín azonosítását a legjobb a járművön való munka megkezdése előtt elvégezni. Ezzel elkerülhetők a csúszások a javítás során, és időt nyerhet a fényezés felvitelekor.

Gyors és biztonságos színmérési eljárás megbízható Sikkens színmérő eszközökkel.

Sikkens Mixit Pro



A Mixit Pro hatékonyan, egyszerűen és digitálisan segít meghatározni a megfelelő színösszetételt. A szoftver az internetkapc-

solatnak köszönhetően mindig naprakész és könnyen kezelhető. A letisztult felhasználói felület könnyen

Automatchic Vision



Az Automatchic Vision egy a legmodernebb technológiával felszerelt hordozható spektrofotométer. Kompakt, könnyen használható és minimális képzést igényel. Megbízható eredményeket biztosít – még

az ívelt felületeken is, amelyeknek mostanáig nehézkes volt a színmérés. Az Automatchic Vision és a MIXIT Pro szoftver együttes használata egy második korrekciós mérésnél lehetővé teszi a fényező

Színek keresése online



Sok út vezet a megfelelő színhez. Velünk online kereshet színeket és színösszetételeket. A MIXIT alkalmazás felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Két keresési funkciót tartalmaz, különböző keresési opciókkal. Egyszerűen csak kattintson a gyártóra és a típusra a menüben, vagy adja meg a keresőkifejezést, mint a színkód vagy a szín

neve. Ezután a program a megadott adatok pontossága alapján meghatározza a színt. Emellett a felhasználó további megbízható információkhoz is hozzáférhet, mint az alkatrészek színe egy adott szerelvényben vagy a szín megtalálhatósága a színkeverési dokumentációban.

Színkód



Színkód pozíciója

A járműkódokat az egyes gyártók/márkák különböző pozíciókban helyezik el. Időt takaríthat meg, ha a színkód pozíciójának a Sikkens webhelyén elérhető leírását használja. Autómárka szerint csoportosított ábra mutatja a színkód pontos helyét az adott típusnál.



<http://www.sikkensvr.com/index.php?id=1226>



4 **Mérés**



5 **Mérés átvitele**



6 **Kiválasztás és kikeverés**



7 **Fényezés**

Az autótípusok választékának bővülése, a gyártóhelyek számának növekedése és az egyre kifinomultabb színek új kihívások elé állítják a fényezőműhelyeket az egyező színek meghatározásakor.

Az Automatchic Vision segítségével végzett digitális színmeghatározás biztosítja a hatékonyságot és az eljárás megbízhatóságát. Ezzel a módszerrel mindig megtalálja a megfelelő színt.

áttekinthető és végigvezeti a felhasználót a lépéseken. A különböző modulok speciális rendelési és fiókinformációk hozzáadását teszik lehetővé az egyes javítási megrendelésekhez,

beleértve a keverési eljárás adatait, az anyagköltségre vonatkozó jelentéseket stb.

„egyedi aláírásának” figyelembe vételét. Emellett a felhasználó több mint 250 000 keverési színösszetételt érhet el online. Az adatbázis az interneten keresztül automatikusan frissül, és kiegészíthető a fényező egyedi színösszetételeivel.

Hivatkozás az online színkeverő alkalmazáshoz:

www.mixitcloud.com



Okostelefonon vagy táblagépen keresztül mobilkapcsolattal is elérhető.



Kiszórás



Készítsen fújási mintát a javítás során, és mérjen rá az Automatchic Vision eszközzel, hogy rögzítse a fényező „egyedi kézjegyét”.



Egészségvédelem és biztonság, képzés és

Egészségvédelem és biztonság

Odafigyelés a biztonság magas szintjére a munkakörnyezetben

„Legmagasabb prioritás” és „abszolút kötelező” – ezek a kulcskifejezések fejezik ki az AkzoNobel hozzáállását az egészségvédelemhez és a biztonsághoz.

A fényezőműhelyek és festékboltok alkalmazottainak maximális munkahelyi biztonsága érdekében minden termékünk a legmagasabb minőségi szabványokat teljesíti a személyi, feldolgozási és termékbiztonság területén.


- Célunk, hogy a használati utasítások, biztonsági adatlapok és technikai információk segítségével még biztonságosabbá tegyünk a munkafolyamatokat.
- Kiváló minőségű, a fényezéshez nem kapcsolódó berendezéseinkkel még jobb teljes körű védelmet és biztonságot hozhatunk létre.

Ez lehetővé teszi a nagyobb odafigyelést ebben a fontos témában, és a még jobb biztonság megteremtésében a napi munkafolyamatok során.

Képzés és gyakorlat

Sikereinket a saját magunk elé állított célokkal mérjük. A célok felállítása a tervezés fontos része az üzlet minden területén, ami előrelépésre, új területek kiaknázására és a jövőre való felkészülésre ösztönöz bennünket.


Támogassa alkalmazottait a saját céljaik felállításában vagy teljesen új célok meghatározásában. Adja meg csapata tagjainak a lehetőséget önmaguk fejlesztésére és a motivációjuk növelésére!



Fenntarthatóság

Jó a cégnek, jó a környezetnek

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink fenntartható termékekkel és megoldásokkal való ellátása mellett, de ezt csak akkor érhetjük el, ha a fenntarthatóságot állítjuk mindenek a középpontjába. Ezért építettük be azt vállalatunk működésének minden területébe – ügyfeleink, alkalmazottaink és a környezet érdekében.

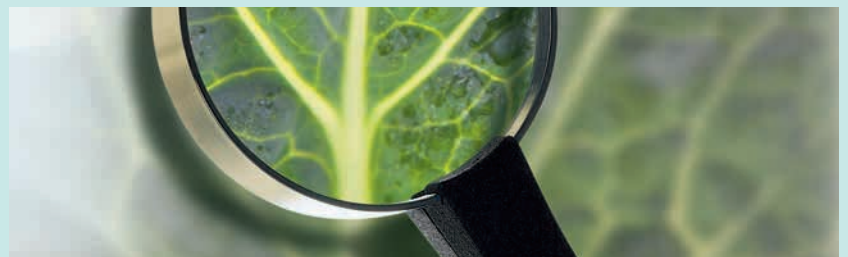


gyakorlat, fenntarthatóság

Különösen fontosak számunkra a személyi védőfelszerelések (PPE):

- **Arcmaszkos légzőrendszer** – optimális védelmet biztosít a légzőrendszernek, és véd a festékrészecskék okozta szemsérülések ellen is.
- A megfelelő **védőruházat** szavatolja a biztonságot. Ide tartoznak különösen a festékovallok, védőlábbelik, védőkesztyűk és védőszemüvegek.
- A megfelelő higiéniai és ápolási termékek jelentette átfogó **bőrvédelem** a biztonság egy további építőköve.
- A megfelelő **műszaki felszerelés** – például szűrőegységek és UV-szűrés – teszi teljessé az egészségvédelmet és biztonságot a fényezőműhelyben.

Használja ki az általunk kínált előnyöket, és törekedjen a legnagyobb biztonságra.



A Sikkens képzéseivel mindig naprakész lehet, és ez az értelmes és előrettekintő célok legfontosabb előfeltétele. Tájékozottá tesszük a piac aktuális és jövőbeni igényeiről és trendjeiről, hogy cégé mindig tökéletesen felkészült legyen. Az Öntől kapott visszajelzések szintén elengedhetetlenek. Cégünk ügyfeleként Ön is fontos része képzéseink fejlesztésének, hiszen kérései és igényei programjaink részévé válnak.

Szakképzett oktatóink alig várják, hogy Gépjárműipari képzési központjainkban átadhassák gyakorlati és elméleti tudásukat.



Több érték kevesebb erőforrásból

Meglátni a lehetőségeket ott, ahol mások csak kihívásokat látnak – a korlátozott erőforrások nem korlátozhatják a víziókat vagy ambíciókat. Több értéket adhatunk ügyfeleinknek, miközben kevesebb erőforrást használunk fel.

Ennek fontos részét képezik a jobb világot eredményező innovációk és a pozitív közösségi változások támogatása.

20%
2020-ra bevételeink ennyi része fog olyan termékekből, melyek fenntarthatóbbak ügyfeleink számára.

20-30%
Ennyivel hatékonyabb erőforrás- és energiafelhasználás szeretnénk elérni 2020-ra a teljes értékláncban (a teljes ökológiai lábnyom csökkenését tekintve).

1 hely:
Helyezésünk sorozatban negyedszer a Dow Jones Sustainability Index anyagforgalmazói ágazatában.

M200



S4.03.01

Termék leírása

Vízbázisú felülettisztító, mindenfajta fényezendő felület tisztítására. Alkalmas a nedvességet elnyelő vízzel oldható szennyeződések, például sók eltávolítására.

Haszon

A kivételes tisztítási hatékonyság minimalizálja az elkenődés veszélyét és megakadályozza a felület sérülését.

Célzás

Az optimális bevonat eléréséhez a felületet először egy vizes, majd egy oldószer alapú zsírtalanítóval kell megtisztítani.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
M200	SIDI367863	5 ltr.	4



Clean the surface thoroughly



Sanding



Clean the surface thoroughly

M600



S4.02.01

Termék leírása

Általános célú oldószer alapú tisztítószer, tiszta fémfelületek, meglévő bevonatok és alapozott felületek tisztítására és zsírtalanítására.

Haszon

Hatékonyan eltávolítja az oldószerben oldódó szennyeződések, például az olajat, a szilikont vagy a zsírt.

Célzás

Az M600 a legkevésbé agresszív oldószer alapú Sikkens tisztítószer. Az optimális bevonat eléréséhez a felületet először egy vizes, majd egy oldószer alapú zsírtalanítóval kell megtisztítani.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
M600	SIDI300624	5 ltr.	4
M600	SIDI303158	1 ltr.	6



Clean the surface thoroughly



Sanding



Clean the surface thoroughly

M700



S4.02.02

Termék leírása

Oldószer alapú szilikoneltávolító fémfelületek és meglévő bevonatok – pl. termoplasztikus akrilátok, alapozók és felületkezelők – tisztításához és zsírtalanításához.

Haszon

A termék a rendkívül hatékony szilikoneltávolítást, antisztatikus tulajdonságokkal kombinálja, és ezért különösen alkalmas műanyag és üvegszálás alkatrészek előkezelésére.

Célzás

Műanyagok zsírtalanítása előtt a tisztítószer egy nem látható területen használhatósági szempontból tesztelni kell. Az optimális bevonat eléréséhez a felületet először egy vizes, majd egy oldószer alapú zsírtalanítóval kell megtisztítani.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
M700	SIDI346554	5 ltr.	4



Clean the surface thoroughly



Sanding



Clean the surface thoroughly

Solvent



S4.02.05

Termék leírása

Oldószer alapú szerszámtisztító, speciálisan a munkaeszközök fényezési folyamatokat követő tisztítására.

Haszon

Eltávolítja a kikeményedett alapozó felületsimító maradványait és a makacs festékfoltokat is. Szórópisztolyos mosókban való használatra.

Célzás

Nem kezelt fémek gyors és gazdaságos zsírtalanítására is használható. A munkához használt berendezések, szerszámok és eszközök nem érintkezhetnek sokáig a tisztítófolyadékokkal.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Solvent	SIAD353872	5 ltr.	4

Autowave Guncleaner



S6.71

Termék leírása

Speciális tisztítószer vizes alapú termékekhez használt eszközök tisztítására és öblítésére.

Haszon

Szórópisztolyos mosókban való használatra.

Célzás

A tisztítás után öblítse át a vizes alapú festékrendszerekhez használt szórópisztolyokat kis mennyiségű Activator WB-vel. A munkához használt berendezések, szerszámok és eszközök nem érintkezhetnek sokáig a tisztítófolyadékokkal. A szennyezett Autowave Guncleaner az Autowave Separator termékkel többször is regenerálható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autowave Guncleaner		5 ltr.	4

Polykit IV



S4.5.9

Termék leírása

Kétkomponensű poliészter mélyedéstapasz acél, horganyzott acél és alumínium karosszériaelemeken található horpadások és felületi egyenetlenségek feltöltésére.

Haszon

Magas töltöttségű • sima, pórusmentes felvitel • egyszerű feldolgozás • gyorsan szárad • könnyen csiszolható.

Célzás

Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket. A poliészter anyagok felszívják a nedvességet (higroszkóposság), ezért csak száraz körülmények között csiszolhatók. Ne használjon vizes alapú felülettisztítót.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Polykit IV set (incl. hardener)	SICH205629	2 kg	6



P80–P120



100 : 2
Polykit IV :
Putty/Bodyfiller
Hardener



3–4 mins
at 20 °C



15–20 mins
at 20 °C





P180–P280



Primer/Filler

Polystop LP



S4.5.3

Termék leírása

Kétkomponensű, finoman textúrázott poliészter mélyedéstapasz acél hordozófelületeken található horpadások és felületi egyenetlenségek feltöltésére. A kikeményedési és a felhasználhatósági idő az edzőszer és a töltőalapozók keverési arányának módosításával ideálisan adaptálható a munkakörülményekhez.

Haszon

Különösen finom textúra kisebb kitöltési munkákhoz és nagy felületekhez • nagyon jó felhordási jellemzők • finom élek • könnyen csiszolható.


Célzás

Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket. A poliészter anyagok felszívják a nedvességet (higroszkóposság), ezért csak száraz körülmények között csiszolhatók. Ne használjon vizes alapú felülettisztítót.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Polystop LP set (incl. hardener)	SICH303751	2 kg	6



P80–P120



100 : 1–3
Polystop LP :
Putty/Bodyfiller
Hardener



at 20 °C
± 7 mins – 3% Hardener
± 11 mins – 2% Hardener
± 20 mins – 1% Hardener



See TDS



P180–P280



Primer/Filler

Polysoft Plastic



S4.5.13

Termék leírása

Kétkomponensű poliészter mélyedéstasz műanyag részeken található horpadások és felületi egyenetlenségek feltöltésére.

Haszon

Pórusmentes felvitel • gyorsan szárad • könnyen csiszolható • nagy rugalmasság a műanyag alkatrészeken.

Célzás

Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket. A poliészter anyagok felszívják a nedvességet (higroszkóposság), ezért csak száraz körülmények között csiszolhatók. Ne használjon vizes alapú felülettisztítókat.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Polysoft Plastic set (incl. hardener)	SICH356508	1 kg	6



P80–P120



100 : 2.5
Polysoft Plastic :
BPO Paste



4–5 mins
at 20 °C



30 mins
at 20 °C





P180–P280



Primer/Filler

Polyfiber



S4.5.4

Termék leírása

Szálerősített, kétkomponensű poliészter mélyedéstapasz a gépjármű poliészter alkatrészein történő, illetve nagy kitöltési mennyiséget igénylő alkalmazásokhoz. A hosszú szálak a töltőalapot ideálissá teszik a karosszéria perforációs korróziójának javítására.

Haszon

Kivételes töltési teljesítmény • hibátlan csiszolhatóság.


Célzás

Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket. A poliészter anyagok felszívják a nedvességet (higroszkóposág), ezért csak száraz körülmények között csiszolhatók. Ne használjon vizes alapú felület tisztítókat.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Polyfiber set (incl. hardener)	SICH303745	1,55 kg	6



P80–P120



100 : 2.5
Polyfiber :
Putty/Bodyfiller
Hardener



12–15 mins
at 20 °C



30 mins
at 20 °C



P180–P280



Primer/Filler

Polykit Classic



S3.02.01

Termék leírása

Kétkomponensű, finoman textúrázott poliészter mélyedéstapasz acél, horganyzott acél, alumínium hordozófelületeken található horpadások és felületi egyenetlenségek feltöltésére.

Haszon

Számos hordozófelületen használható • gyorsan szárad • könnyen csiszolható.

Célzás

Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket. A poliészter anyagok felszívják a nedvességet (higroszkóposság), ezért csak száraz körülmények között csiszolhatók. Ne használjon vizes alapú felülettisztítókat.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Polykit Classic set (incl. hardener)	SICH371384	2 kg	6



P80–P120



100 : 2
Polykit Classic :
Putty/Bodyfiller
Hardener



4–6 mins
at 20 °C



20–25 mins
at 20 °C



P180–P280



Primer/Filler

Kombi Filler



S4.7.1

Termék leírása

Finoman textúrázott 1K késtapasz kisebb felülethibák és karcok kitöltéséhez személyautók és haszongépjárművek karosszériáján.

Célzás

Ez a termék nem kerülhet forgalomba a járműiparban az EU-ban, meg kell feleljen a 2004/42/EC direktívának.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Kombi Filler	SICH301300	0,2 kg	12



Ready for use

3–4 mins
at 20 °C20 mins
at 20 °C

P800–P1000




P400–P500



Primer/Filler

Washprimer 1K CF



S1.1.17

Termék leírása

Krómmentes, általános felhasználású egykomponensű bemaó alapozó fémtiszta acél, horganyzott acél, alumínium és rozsdamentes acél felületekre való közvetlen felvitelhez.

Haszon


Optimális tapadás és kiváló korrózió elleni védelem • gyors kikeményedés • fényes hatás.


Célzás


A felvitel alatt a levegő páratartalmának 75 %-nál kisebbnek kell lennie. Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket, epoxi anyagokat és poliészter kittokat.

Praktikus aeroszol palackban is kapható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Washprimer 1K CF	SIPR356072	1 ltr.	6







Plus Reducer


100 : 50

FAST


MEDIUM

SLOW


EXTRA SLOW




> 30°C




100 : 50
Washprimer 1K CF :
Plus Reducer




1




(Gravity)
1.2 – 1.5 mm



1 – 2 x 1 coat




15 mins at 20 °C
Recoatible within
24 hrs at 20 °C



Primer/Filler

Washprimer 1K CF (Aerosol)



S1.1.17a

Termék leírása

Krómmentes, többcélú, egykomponensű bemozoló alapozó aeroszol palackban, fémtisztító acél, horganyzott acél, alumínium és rozsdamentes acél felületekre való közvetlen felvitelhez.

Haszon

Optimális tapadás és kiváló korrózió elleni védelem • gyors kötés • fényes hatás • nem igényel keverést.

Célzás

A felvitel alatt a levegő páratartalmának 75 %-nál kisebbnek kell lennie. Ne vigyen fel rá vizes alapú termékeket, epoxi anyagokat és poliészter töltőalapozókat.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Washprimer 1K CF (Aerosol)	SIPR224664	400 ml	6



Ready to spray




Ready-to-use



Shake thoroughly before use


Application distance
12–18 cm

1–2 x 1 coats

Recoat after
15 mins at 20 °C
Recoat within
24 hrs at 20 °C

Primer/Filler

Autosurfacer UV



S2.04.01

Termék leírása

UV-fényre kikeményíthető, izocianátmentes, egykomponensű alapozó kisebb javításokhoz. UV-A fényforrás vagy LED használatakor a kikeményedési idő csak öt perc.

Haszon

Rövid szikkadási idő és öt percen belüli kikeményedés • egyszerű alkalmazás, kikeményedés és csiszolhatóság • egykomponensű = korlátlan eltarthatóság • szórásra kész = nincs szükség keverésre • megakadályozza a durva élek és a kontúrosodás kialakulását, ezért ideális az érzékeny eredeti hordozófelületekre • két rétegben is elégséges kitöltési hatás (100 – 120 μm) • csiszolás során nincs vizuális színváltozás. Fekete kontrollréteg szükséges. Ideális műanyagokon történő alkalmazásra, mivel az ultrabolya fényben történő kikeményedés során nem lép fel melegedés.

Célzás

Az egyliteres doboz lehetővé teszi a 750 ml-es tartalom alapos felrészését a használat előtt.

Praktikus aeroszol palackban kapható, a világosabb színekhez világosszürke változatban is.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autosurfacer UV	SIPR537292	750 ml	6




Ready to spray




Ready-to-use

(Gravity)
1.2 – 1.4 mm

2 x 1 coat

Between coats:
2 mins
Before UV-curing:
5 minsMinimum 5 minutes
irradiate the coated
area constantly with a
400 Watt UV lamp

Autosurfacer UV (Aerosol)



S2.04.02

Termék leírása

UV-fényre kikeményíthető, izocianátmentes, egykomponensű alapozó aeroszol palackban. UV-A fényforrás használatakor a kikeményedési idő csak öt perc.

Haszon

Rövid szikkadási idő és öt percen belüli kikeményedés • egyszerű alkalmazás, kikeményedés és csiszolhatóság • egykomponensű = korlátlan eltarthatóság • nincs szükség keverésre • megakadályozza a durva élek és a kontúrosodás kialakulását, ezért ideális az érzékeny eredeti hordozófelületekre • két rétegben is elégséges kitöltési hatás (100 – 120 µm).

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autosurfacer UV (Aerosol)	SIPR370845	400 ml	6



Ready to spray



Ready-to-use




Shake thoroughly before use



Application distance 12–18 cm



2–3 x 1 coats

2 mins between coats
5 mins before UV-curing

Minimum 5 minutes irradiate the coated area constantly with a 400 Watt UV lamp

1K All Plastics Primer



S2.06.02

Termék leírása

Átlátszó alapozó minden fényezhető műanyaghoz.

Haszon

Szórásra kész • egyszerű felvitel • gyors kikeményedés • kiváló tapadási tulajdonságok az autójavítási ágazat legelterjedtebb műanyagainál (a tiszta polietilén (PE) kivételével).

Célzás

Praktikus aeroszol palackban is kapható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
1K All Plastics Primer	SIPR370009	1 ltr.	6



Ready to spray



Ready-to-use



(Gravity)
1.2 – 1.4 mm




1 x 1 coat



20 mins at 20 °C
Recoatible within
24 hrs at 20 °C

1K All Plastics Primer (Aerosol)



S2.06.02a

Termék leírása

Átlátszó alapozó aeroszol palackban minden fényezhető műanyaghoz.

Haszon

Egyszerű felvitel • gyors kikeményedés • kiváló tapadási tulajdonságok az autójavítási ágazat legelterjedtebb műanyagainál (a tiszta polietilén (PE) kivételével).

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
1K All Plastics Primer (Aerosol)	SIPR370141	400 ml	6



Ready to spray



Ready-to-use



Shake thoroughly before use



Application distance
12–18 cm



1 x 1 coat



Recoat after
20 mins at 20 °C
Recoat within
24 hrs at 20 °C

Spot Sealer Direct-to-Metal (Aerosol)



S2.01.01a

Termék leírása

Többcélú, egykomponensű alapozó aeroszol palackban. Kifejezetten kis javításokhoz. Minden fém hordozófelületre.

Haszon

Gyorsan kötő, kiváló tapadási és szigetelési tulajdonságokkal acélon, horganyzott fémen és alumíniumon. A közészürke szín miatt a kívánt fedőképesség sokkal gyorsabban elérhető.

Célzás

Tökéletes területi tulajdonságai miatt a Spot Sealer „nedves a nedvesen” alkalmazásoknál is használható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Spot Sealer Direct-to-Metal (Aerosol)	SIPR360672	400 ml	6



Ready to spray




Ready-to-spray




Shake thoroughly before use

Application distance
12–18 cm

2–3 x 1 coat

8–10 mins
at 20 °CRecoatable after:
15 mins at 20 °C

Spotprimer



S2.7.2

Termék leírása

Gyorsan kötő, többcélú, egykomponensű alapozó aeroszol palackban. Kisméretű csiszolt foltokhoz.

Haszon

Gyors és egyszerű • nincs szükség keverésre. Az elérhető színek széles választéka lehetővé teszi a folt festéknek megfelelő árnyalatban történő alapozását = a kívánt fedőképesség sokkal gyorsabban elérhető. Fehér, fekete, középszürke, szürke, vörös, sárga, zöld és kék színekben kapható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Spotprimer Grey	SIPR221878	400 ml	6
Spotprimer Black	SIPR223948	400 ml	6
Spotprimer Blue	SIPR222715	400 ml	6
Spotprimer Green	SIPR222712	400 ml	6
Spotprimer Red	SIPR222710	400 ml	6
Spotprimer White	SIPR223947	400 ml	6
Spotprimer Yellow	SIPR222714	400 ml	6



Ready to spray




Ready-to-use




Shake thoroughly before use

Application distance
12–18 cm

2–3 x 1 coat

5–10 mins
at 20 °C30 mins at 20 °C
15 mins at 60 °C

Autosurfacer WB



S1.0.3

Termék leírása

Vízben oldódó, többcélú, töltőalapozó csiszoláshoz és „nedves a nedvesen” alkalmazásokhoz. Ideális új elemek fényezéséhez.

Haszon

Kiváló tapadás acél, alumínium, horganyzott felületekhez • jó korrózió elleni védelem • oldószermentes, nincsenek kellemetlen szagok • gyengéd az érzékeny felületekhez • nincs felületi duzzadás • sima területi jellemzők, jó száraz csiszolhatóság.

Célzás

Nem vihető fel poliészter anyagokra és bemaró alapozókra.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autosurfacer WB	SIPR355631	3 ltr.	2

Sanding version



100 : 10
Autosurfacer WB :
Activator WB



14



(Gravity)
1.5–2.0 mm



3–4 x 1 coat



10–15 mins
at 20 °C
between coats



2–3 hrs at 25 °C
30 mins at 60 °C

Non Sanding version



100 : 10–20
Autosurfacer WB :
Autowave MM 666



stir thoroughly
afterwards add
10–20 parts
Activator WB




14



(Gravity)
1.2–1.5 mm



1–2 x 1 coat





Between coats:
10–15 mins
at 25 °C



Recoat after:
30 mins at 25 °C

Primer Surfacer EP II



S2.4.5

Termék leírása

Magas töltöttségű, krómmentes, kétkomponensű epoxi alapozó. Csupasz és horganyzott acél, alumínium, fa és poliészter hordozófelületek alapozására, és akár megkeményedett, régi bevonatokra is (TPA bevonatok kivételével). A régi autók restaurációjának specialistája. Csiszolható és „nedves a nedvesen” alkalmazásoknál is használható.

Haszon


Magas töltöttségű • jó vegyszerállóság • kiváló korrózió elleni tulajdonságok • gyors kötés (60 °C-on 45 perc) • kiváló száraz csiszolási jellemzők • különösen alkalmas puha, érzékeny hordozófelületekre. Poliészter töltőalapozókkal alapozható, ezért alkalmas jégeső nyomainak javítására.

Célzás

Hígítás nélkül felvihető.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Primer Surfacer EP II	SIPR358740	1 ltr.	6
Primer Surfacer EP II	SIPR523953	3 ltr.	2

Sanding version



100 : 50 : 40
Primer Surfacer EP II :
Primer Surfacer EP II Hardener :
Autoclear LV Superior Reducer Fast




12



(Gravity)
1.5–2.0 mm



1–3 x 1 coat




5–10 mins
at 20 °C



2 hrs at 40 °C
45 mins at 60 °C

Non Sanding version



100 : 50 : 50
Primer Surfacer EP II :
Primer Surfacer EP II Hardener :
Autoclear LV Superior Reducer Fast




2



(Gravity)
1.3–1.6 mm



1 x 1 coat



30 mins at 20 °C
10 mins at 60 °C

2K Plastic Primer



S2.4.4

Termék leírása

Többcélú, világoszürke epoxigyanta alapú kétkomponensű alapozó. Felvihető a gépjárműiparban ma használt minden műanyagra (a tiszta polietilén és polipropilén (PE + PP) kivételével).

Haszon

Rendkívül egyenletes terülés • nincs szükség további alapozóra = időt takarít meg • Autocryl Plus LV fedőbevonattal megfesthető = növeli a bázisfesték fedőképességét • rendkívül gyors száradás = lehetővé teszi az új bevonat gyorsabb felvitelét = időt takarít meg • PP/EPDM műanyagokhoz ideális.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
2K Plastic Primer	SIPR222200	1 ltr.	6



Colorbuild Plus



S2.02.02

Termék leírása

Magas töltöttségű, kikeverhető kétkomponensű akril alapozórendszer. A hat alapszínnek köszönhetően az alapozószínek széles tartományának kikeverését teszi lehetővé. Így takarékoskodhat a fedőbevonattal, mivel az optimális fedés gyorsabban elérhető. A kiválasztott adalékanyagoktól függően nem csak csiszolható, de „nedves a nedvesen” alapozóként is használható.

Haszon

Többcélú, · egyszerű feldolgozás · kiváló terülés · gyors kötés · jó csiszolási jellemzők · széles alkalmazási terület a javítási méret és hőmérséklet tekintetében. Az alapozó megfelelő árnyalatának használata csökkenti a szükséges fedőbevonat mennyiségét, és minimalizálja a kőfelverődés láthatóságát · világos- és sötétszürke színekben is elérhető · összekeverhető. Közvetlenül fújható az alaposan megtisztított, eredeti, új KTL-alapozott részekre = akár 50 %-kal is lerövidítheti az előkészítési időt.

Célzás

A Colorbuild Plus műanyag adalékanyaggal „nedves a nedvesen” eljárással közvetlenül is alkalmazható a gépjárműiparban leggyakrabban használt műanyagoknál (a tiszta polietilén és polipropilén (PE + PP) kivételével). A praktikus Sikkens Colorbuild Plus swatch kártya segíti a bázisfesték árnyalatának kiválasztását.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Colorbuild Plus Black	SIPR363725	3 ltr.	2
Colorbuild Plus White	SIPR363724	3 ltr.	2
Colorbuild Plus Blue	SIPR368905	1 ltr.	2
Colorbuild Plus Green	SIPR368906	1 ltr.	2
Colorbuild Plus Red	SIPR368904	1 ltr.	2
Colorbuild Plus Yellow	SIPR368907	1 ltr.	2

Sanding version

Colorbuild Plus Hardener Sanding

Colorbuild Plus Activator Sanding

3 : 1

+ 10 %

EXTRA FAST

FAST

SLOW

3 : 1 + 10 %
Colorbuild Plus :
Colorbuild Plus Hardener Sanding :
Colorbuild Plus Activator Sanding

35

(Gravity)
1.5–2.0 mm

2–3 x 1 coat


4–6 mins
at 20 °C

1.5 hrs at 20 °C
30 mins at 60 °C


Colorbuild Plus




Non Sanding version

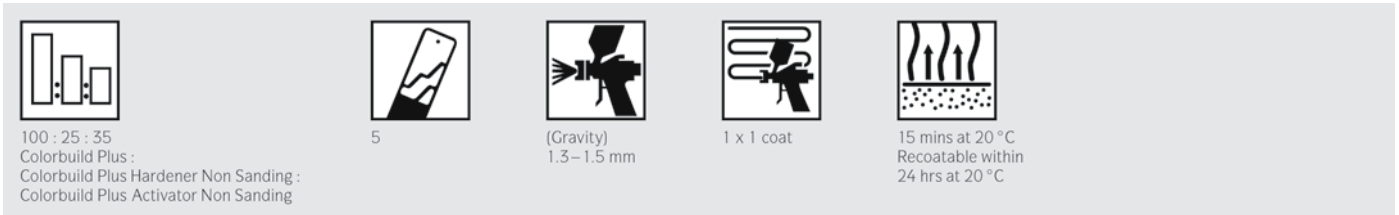

Plastic parts (Non Sanding version)

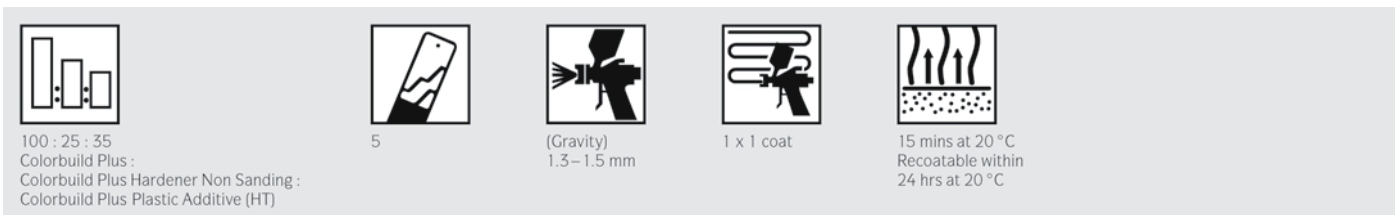

Autosurfacer Rapid



S3.2.28

Termék leírása

Kétkomponensű alapozó, gyors száradási jellemzőkkel levegőn és fényezőkamrában is. Ideális minden standard javításhoz, valamint acél, horganyzott acél, alumínium és már meglévő bevonatok javításához. Csiszolható és „nedves a nedvesen” alkalmazásokhoz.

Haszon

Magas töltöttség • izocianátmentes • gyors száradási jellemzők levegőn és fényezőkamrában • könnyű fújhatóság, kiváló csiszolási tulajdonságokkal • világos- és sötétszürke színekben • keverhető.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autosurfacer Rapid Light Grey	SIPR360735	3 ltr.	2
Autosurfacer Rapid Dark Grey	SIPR360736	3 ltr.	2

Sanding version



100 : 50

> 30°C



100 : 50
Autosurfacer Rapid :
Autosurfacer Rapid Hardener




1



(Gravity)
1.5–2.0 mm



1–3 x 1 coat



5–7 mins
at 20 °C



45 mins at 20 °C
20 mins at 60 °C


Non Sanding version



3 : 1

: 2

> 30°C



3 : 1 : 2
Autosurfacer Rapid :
Autosurfacer Rapid Hardener :
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer




15



(Gravity)
1.2–1.4 mm



1 x 1 coat



15 mins at 20 °C
Recoat within
24 hrs within 20 °C

Autosurfacer HB



S2.02.01

Termék leírása

Gyorsan kikeményedő, kétkomponensű akril alapozó kisebb egyenetlenségű felületekhez. A kiváló csiszolási tulajdonságainak és rendkívül magas töltési teljesítményének köszönhetően minden célra kitűnően használható.

Haszon

Magas szárazanyag-tartalom és kiváló töltési jellemzők • könnyű felvitel • gyors kötés • jó területi tulajdonságok • jó csiszolási jellemzők

Célzás

Az edzők és a hígítók univerzális használatának köszönhetően a hőmérséklet és a javítási méret tekintetében a termék optimálisan illeszkedik a felviteli körülményekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Autosurfacer HB	SIPR363541	1 ltr.	6
Autosurfacer HB	SIPR361541	3 ltr.	2

5 : 1 : 1
Autosurfacer HB :
Hardener P25/P35 :
Plus Reducer

23

(Gravity)
1.8-2.2. mm

1-3 x 1 coat



5-10 mins
at 20 °C

3 hrs at 20 °C
30 mins at 60 °C

FAST
MEDIUM
SLOW
EXTRA SLOW

> 30 °C

Sealer Plus



S2.02.03

Termék leírása

Átlátszó kétkomponensű tömítő/alapozó a nehezen elérhető területekhez. A Sealer Plus biztosítja a bevonat kiváló tapadását a meglévő felületekhez.


Haszon

Könnyű felvitel • Autocryl Plus LV fedőbevonattal megfesthető = a motortér bevonására is használható.

Célzás

Akril bevonat hozzáadása meghosszabbítja a száradási időt. Vegye figyelembe a műszaki adatlapon található részleteket.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Sealer Plus	SIPR356827	1 ltr.	6



100 : 35 : 25
Sealer Plus : Autocryl Plus LV Hardener : Autocryl Plus LV Thinner




26



(Gravity)
1.2 – 1.5 mm



1 x 1 coat



15 mins at 20 °C
Recoatable within
3 hrs at 20 °C

Autowave MM 2.0



S1.09.03

Termék leírása

Gyorsan kötő, egykomponensű vizes bázisrendszer. Szolid, metál- és gyöngyházhatások reprodukálása a gyári bevonatokon. Kifejezetten személyautók fényezéséhez, de haszonjárműveknél is használható. A felvitel rugalmassága speciális adalékanyagokkal maximalizálható.

Haszon

Könnyű felvitel • kiváló takarás • időtakarékos • kiváló területi tulajdonságok és metálfény jellemzők • extrém jó rétegfelépítés • könnyű elfújás, ködölés • kiváló színpontosság • egyszerű adagolás • nincs felületi kötőanyag • három hónap eltarthatóság a kikevert színek esetében • bevonható minden (VOC-kompatibilis) Sikkens lakkal • széles színválaszték.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
00 White	SAVO324515	1 ltr.	2
098 White high strength	SAVO354758	1 ltr.	2
101 White transp.	SAVO364841	1 ltr.	2
245 Deep black	SAVO361823	1 ltr.	2
254 Orange (red)	SAVO356862	500 ml	2
266 Yellow (green) transp.	SAVO525404	500 ml	2
296 Yellow (orange)	SAVO364839	500 ml	2
332BA Blue (violet) pearl fine	SAVO364845	1 ltr.	2
332GA Green (yellow) pearl	SAVO351883	500 ml	2
332GB Green (yellow) pearl fine	SAVO345387	500 ml	2
332RA Red (violet) pearl	SAVO345058	500 ml	2
332VA Violet (blue) pearl	SAVO364846	1 ltr.	2
332XB Blue (green) sparkle	SAVO355992	500 ml	2
332XG Yellow (green) sparkle	SAVO354331	500 ml	2
332XS White sparkle	SAVO354330	500 ml	2
332YA Yellow (green) pearl	SAVO345389	500 ml	2
333P White pearl	SAVO324547	1 ltr.	2
333PB Blue (green) pearl	SAVO324551	1 ltr.	2
333PG Yellow (green) pearl	SAVO324552	1 ltr.	2
333PR Red (orange) pearl	SAVO324553	1 ltr.	2
334GA Green (yellow) pearl	SAVO345059	500 ml	2
334GB Green (blue) pearl	SAVO345060	500 ml	2
334PR Red (orange) pearl fine	SAVO354455	500 ml	2
334RA Copper (red) pearl fine	SAVO345061	500 ml	2
334RB Copper (red) pearl	SAVO345062	500 ml	2
334RE Green (blue) pearl	SAVO544899	500 ml	2
334WA White pearl, extra fine	SAVO351885	500 ml	2
334WB White pearl fine	SAVO345063	500 ml	2
334XR Red (orange) sparkle	SAVO354653	500 ml	2
334ZA Graphite	SAVO345391	500 ml	2

Autowave MM 2.0



S1.09.03

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
335 Yellow (green)	SAVO351875	500 ml	2
342 Blue (violet) transp.	SAVO355458	1 ltr.	2
350 Violet (red)	SAVO371657	500 ml	2
355 Red (orange)	SAVO371666	1 ltr.	2
360 Red (orange)	SAVO351876	500 ml	2
361 Yellow (orange)	SAVO351877	500 ml	2
400 Deep black	SAVO324527	1 ltr.	2
527 Red (violet) transp.	SAVO347084	1 ltr.	2
534 Blue (violet)	SAVO354449	1 ltr.	2
537 Violet (red) transp.	SAVO347085	1 ltr.	2
558 Yellow (orange)	SAVO351878	500 ml	2
568 Red (orange) transp.	SAVO351879	500 ml	2
575 Blue (green) transp.	SAVO324535	1 ltr.	2
577 Green (yellow) transp.	SAVO364842	1 ltr.	2
579 Yellow (orange) transp.	SAVO351880	500 ml	2
599 Red (orange) transp.	SAVO351881	500 ml	2
600 Converter	SAVO371815	1 ltr.	2
666 Correction binder	SAVO324538	1 ltr.	2
700 Flop controller extra strong	SAVO374100	1 ltr.	2
732 Green (blue) transp.	SAVO324539	1 ltr.	2
744 Mixing black	SAVO324540	1 ltr.	2
800C Metallic fine	SAVO371808	1 ltr.	2
800CC Metallic coarse	SAVO371809	1 ltr.	2
800DC Metallic sparkle coarse	SAVO371810	1 ltr.	2
800DF Metallic sparkle	SAVO371811	1 ltr.	2
800EC Metallic extra coarse	SAVO371812	1 ltr.	2
800MS Metallic fine bright	SAVO371813	1 ltr.	2
800YA Yellow (orange) metallic	SAVO371814	1 ltr.	2
952 Orange (red) transp.	SAVO324542	1 ltr.	2
954 Violet (red) transp.	SAVO355414	1 ltr.	2
971 Violet (blue) transp.	SAVO324544	1 ltr.	2
974 Yellow (orange) transp.	SAVO367724	1 ltr.	2
980 Blue (green) transp.	SAVO324546	1 ltr.	2
1001 Black ED	SAVO371697	500 ml	2
1002 Blue ED	SAVO371700	500 ml	2

Autowave MM 2.0



Solid Colors


100 : 0-10
 Activator WB
 Activator WB HT/LH > 30°C

Effect and Metallic Colors

100 : 10-20
 Activator WB
 Activator WB HT/LH > 30°C

--	--	--	--	--	--

Autowave MM 338SA



S1.09.02

Termék leírása

Speciális, vizes alapú színező, magas metálfény hatással. Az extrém kicsi, vékony részecskék csiszolt alumínium hatását keltik. Magasfényű, tónusos bevonat rendkívüli mélységi hatást eredményez, különösen a felszerelt elemeken vagy a fényezett felniken.

Haszon

Szórásra kész. Használható önmagában vagy adalékként különböző sorozatok színeihez. Átfedhető minden VOC-kompatibilis Sikkens lakkal.

Célzás

A metálfényű hatás optimalizálásához az Autowave MM 338SA felvitele előtt egy fekete előbevonat alkalmazása javasolt.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autowave MM 338SA (Argentum)	SAVO367725	0,75 ltr.	2




Ready to spray



Ready-to-use

Stir thoroughly
before use(Gravity)
1.2 – 1.4 mm

5 – 6 x 1 coat

Between coats
until mattBefore clearcoat
application
30 mins at 20 °C

Autobase Plus



5.2.65

Termék leírása

Oldószer alapú bázisfesték a szolid, metálfényű, gyöngyház színekhez. Minden Sikken's lakkal átfedhető, kivéve az Autoclear LV Superior, Autoclear 2.0 és Autoclear UV termékeket.

Haszon

Az Autobase Plus bázisfesték kivételes fedőképességet, színhatást és szórhatóságot biztosít a szolid, metálfényű és gyöngyházhatású gyári színek reprodukálásához • könnyű felvitel • rövid szikkadási idő és gyors kötési idő.

Célzás

Ez a termék nem kerülhet az EU-n belül fényszóró forgalomba, mivel nem felel meg a 2004/42/EC direktívának.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Q065 Connector	SIVO353282	3,75 ltr.	2
Q070 Transparency Enhancer	SIVO353188	1 ltr.	2
Q110 White	SIVO353283	3,75 ltr.	2
Q120 White high strength	SIVO355641	3,75 ltr.	2
Q140 Deep black	SIVO353284	3,75 ltr.	2
Q160 Mixing black	SIVO353285	3,75 ltr.	2
Q190 Flop controller	SIVO353192	1 ltr.	2
Q191 Flop controller extra strong	SIVO353199	1 ltr.	2
Q195 White transparent	SIVO353202	1 ltr.	2
Q198 Graphite	SIVO353204	1 ltr.	2
Q231 Red (orange)	SIVO353208	1 ltr.	2
Q232 Red (orange) transp.	SIVO353210	1 ltr.	2
Q235 Red (orange) transp.	SIVO353211	1 ltr.	2
Q239 Red (orange)	SIVO353214	1 ltr.	2
Q271 Red (violet) transp.	SIVO353216	1 ltr.	2
Q279 Red (violet) transp.	SIVO353218	1 ltr.	2
Q325 Orange (red)	SIVO353221	1 ltr.	2
Q328 Orange (red) transp.	SIVO353225	1 ltr.	2
Q348 Orange (yellow)	SIVO353227	1 ltr.	2
Q432 Yellow (green) transp.	SIVO376369	1 ltr.	2
Q436 Yellow (orange) transp.	SIVO353231	1 ltr.	2
Q437 Yellow (orange)	SIVO353232	1 ltr.	2
Q439 Yellow (orange) transp.	SIVO353233	1 ltr.	2
Q452 Yellow (green)	SIVO353234	1 ltr.	2
Q455 Yellow (green)	SIVO353235	1 ltr.	2
Q550 Green (yellow) transp.	SIVO353237	1 ltr.	2
Q564 Green (blue) transp.	SIVO353238	1 ltr.	2
Q652 Blue (green) transp.	SIVO353240	1 ltr.	2
Q671 Blue (green) transp.	SIVO353242	1 ltr.	2

Autobase Plus














5.2.65


Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Q673 Blue (violet) transp.	SIVO353243	1 ltr.	2
Q679 Violet transp.	SIVO537487	1 ltr.	2
Q725 Violet (red) transp.	SIVO353249	1 ltr.	2
Q726 Violet (red) transp.	SIVO353251	1 ltr.	2
Q766 Violet (blue) transp.	SIVO353252	1 ltr.	2
Q811B Metallic fine bright	SIVO353254	1 ltr.	2
Q811E Metallic fine	SIVO353286	3,75 ltr.	2
Q811J Metallic sparkle	SIVO354687	3,75 ltr.	2
Q811M Metallic sparkle coarse	SIVO353257	1 ltr.	2
Q811P Metallic coarse	SIVO353287	3,75 ltr.	2
Q811R Metallic extra coarse	SIVO353258	1 ltr.	2
Q843H Yellow (orange) metallic	SIVO353261	1 ltr.	2
Q911H White sparkle	SIVO353865	1 ltr.	2
Q911M White pearl	SIVO353262	1 ltr.	2
Q914C White pearl extra fine	SIVO353263	1 ltr.	2
Q914F White pearl fine	SIVO353264	1 ltr.	2
Q922F Red (orange) pearl fine	SIVO354966	1 ltr.	2
Q922M Red (orange) pearl	SIVO353265	1 ltr.	2
Q923H Red (orange) sparkle	SIVO353866	1 ltr.	2
Q925M Red (violet) pearl	SIVO353266	1 ltr.	2
Q933F Copper (red) pearl fine	SIVO353268	1 ltr.	2
Q933M Copper (red) pearl	SIVO353269	1 ltr.	2
Q941F Yellow (green) pearl	SIVO353270	1 ltr.	2
Q941H Yellow (green) sparkle	SIVO353868	1 ltr.	2
Q941M Yellow (green) pearl	SIVO353271	1 ltr.	2
Q943M Yellow (orange) pearl	SIVO353272	1 ltr.	2
Q951F Green (yellow) pearl fine	SIVO353274	1 ltr.	2
Q951H Green (yellow) sparkle	SIVO355630	1 ltr.	2
Q952N Green (blue) pearl	SIVO353275	1 ltr.	2
Q954G Green (blue) pearl	SIVO367929	1 ltr.	2
Q954M Green (yellow) pearl	SIVO353277	1 ltr.	2
Q954S Green (yellow) pearl	SIVO353278	1 ltr.	2
Q961H Blue (green) sparkle	SIVO354196	1 ltr.	2
Q964H Blue (green) pearl fine	SIVO371102	1 ltr.	2
Q964R Blue (green) pearl	SIVO355007	1 ltr.	2
Q975S Violet (blue) pearl	SIVO353281	1 ltr.	2

Autobase Plus



		 100 : 50	Plus Reducer	FAST MEDIUM SLOW EXTRA SLOW		
 100 : 50 Autobase Plus : Plus Reducer	 1	 (Gravity) 1.2 – 1.5 mm	 2 x 1 coat + drop coat	 Between coats: 3–5 mins at 20 °C	 Before clearcoat application: 15 mins at 20 °C	 See TDS

Autobase Plus RTS Special Effect Color Argentum Q878SA



5.2.70

Termék leírása

Kétrétegű bázisfesték, magas metálfényű és csiszolt alumínium hatással. Bevonható az Autoclear Plus HS és Autoclear HSR Antiscratch termékekkel.

Haszon

Ideális felszerelt elemekhez, pl. tükörborításokhoz és díszítő elemekhez.

Célzás

Előzőleg fekete előbevonatot kell felvinni!

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autobase Plus RTS Special Effect Color Argentum Q878SA	SIVO354862	1 ltr.	

Autoclear LV Superior Fast



S1.05.01

Termék leírása

Nagy keménységű, kétkomponensű lakk. A gyors száradási tulajdonságok köszönhetően kisebb javításokhoz ideális. A lakk technológiája az Autowave 2.0 esetében magas fényű, extrém stabil és megbízható termékjellemzőket garantál. 15 perces kikeményedési idő 60 °C-on (tárgyhőmérséklet).

Haszon


Könnyen szórható • jó területi tulajdonságok • gyors száradás • rövidebb szikkadási és feldolgozási idők • kiváló takarás • felvitel mindössze 1,5 rétegben.

Célzás


Kiemelkedően magas fényű felület minden körülmények között.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Autoclear LV Superior Fast	SILA364465	1 ltr.	6
Autoclear LV Superior Fast	SILA361843	5 ltr.	4

Spot Repair

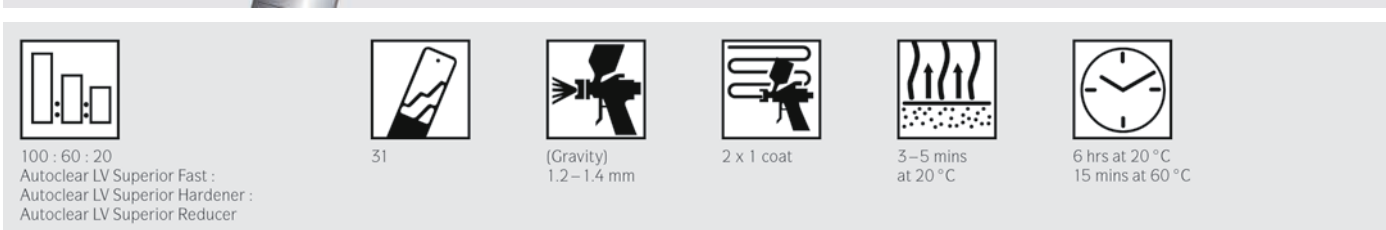

Autoclear LV Superior Medium



S1.05.01

Termék leírása

Nagy keménységű, kétkomponensű lakk. A gyors kikeményedési tulajdonságoknak köszönhetően ideális 2–3 elem fújásához. A lakk technológiája az Autowave 2.0 esetében különösen magas fényű, extrém stabil és megbízható termékjellemzőket garantál. 25 perces kikeményedési idő 60 °C-on (tárgyhőmérséklet).

Haszon


Könnyen szórható • jó terülés • magas fényű felület • gyors száradás • rövidebb szikkadási és feldolgozási idők • könnyű polírozhatóság • fedőképesség • felvitel mindössze 1,5 rétegben.

Célzás

Kiemelkedően magas fényű felület minden körülmények között.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear LV Superior Medium	SILA364464	1 ltr.	6
Autoclear LV Superior Medium	SILA361842	5 ltr.	4

2–3 parts



100 : 60 : 20
Autoclear LV Superior Medium :
Autoclear LV Superior Hardener :
Autoclear LV Superior Reducer




31



(Gravity)
1.2–1.4 mm



2 x 1 coat



3–5 mins
at 20 °C



7 hrs at 20 °C
25 mins at 60 °C

Autoclear LV Superior Slow



S1.05.01

Termék leírása

Nagy keménységű, kétkomponensű lakk. Speciálisan nagy felületekhez és teljes újrafényezéshez. A lakk technológiája az Autowave 2.0 esetében különösen magas fényű, extrém stabil és megbízható termékjellemzőket garantál. 35 perces kikeményedési idő 60 °C-on (tárgyhőmérséklet).

Haszon

Könnyen szórható • nagyon jó terülés • magas fényű, a legmagasabb követelményeknek megfelelő felület • könnyű polírozhatóság • magas fedőképesség • felvitel mindössze 1,5 rétegben.

Célzás

Kiemelkedően magas fényű felület minden körülmények között.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV Superior Slow	SILA361841	5 ltr.	4

Entire re-spray

100 : 60 : 20
Autoclear LV Superior Slow :
Autoclear LV Superior Hardener :
Autoclear LV Superior Reducer

31


(Gravity)
1.2 – 1.4 mm

2 x 1 coat

3–5 mins
at 20 °C

8 hrs at 20 °C
35 mins at 60 °C

Autoclear 2.0



S1.05.16

Termék leírása

Az Autoclear 2.0 egy kivételes száradással rendelkező, rugalmas és gyors lakk, a mindennapi követelmények megbízható teljesítéséhez. Maximális felveteli rugalmasság mellett biztosítja a sziklaszilárd gyári minőségű felületet. Az Autoclear 2.0 minden javításhoz tökéletes, a kisebb elemektől egészen a teljes átfújásig. A gyors és egyszerű felveteli jellemzők biztosítják a kiváló terület és a tökéletes kiegyenlítődést. A termék akár 40 °C és 60 °C hőmérsékleten is szárítható. A különböző hőmérsékletek mellett a Reducer Fast és a Reducer Slow hígítók egyszerű és kényelmes felvetelt tesznek lehetővé. Nincs szükség további edzőre vagy lakkokra a száradási sebesség fényezőműhely igényeihez igazításához. Mindez rugalmas munkafázisokat és ütemezést eredményez.

Haszon

Rugalmas száradási opciók (40 °C, 60 °C) • a száradási sebesség a Reducer Slow és Fast hígítók felhasználásával tovább módosítható • tökéletes keményedés szárítás után • gyors és egyszerű polírozás • a hosszú fazékidő csökkenti a hulladék mennyiségét • a termékválaszték csökkenti a keverési hibák veszélyét.

Célzás

Az Autoclear 2.0-hez magas hőmérsékleti körülmények esetén speciális HT A-komponens használható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear 2.0	SILA517044	5 ltr.	4

3 : 3 : 1

Autoclear 2.0 :
Autoclear 2.0 Hardener :
Autoclear 2.0 Reducer Fast/Slow

21

(Gravity)
1.2 – 1.3 mm

2 x 1 coat

3 – 5 mins
at 20 °C

see TDS

FAST
SLOW

Autoclear 2.0 HT



S1.05.16

Termék leírása

Az Autoclear 2.0 egy kivételes száradással rendelkező, rugalmas és gyors lakk a mindennapi követelmények megbízható teljesítéséhez. Maximális felviteli rugalmasság mellett biztosítja a sziklaszilárd gyári minőségű felületet. Az Autoclear 2.0 minden javításhoz tökéletes, a kisebbektől egészen a teljes átfújásig. A gyors és egyszerű felviteli jellemzők biztosítják a kiváló területet és a tökéletes kiegyenlítődést. A termék akár 40 °C és 60 °C hőmérsékleten is szárítható. A különböző hőmérsékletek mellett a Reducer Fast és a Reducer Slow hígítók egyszerű és kényelmes felvitelt tesz lehetővé. Nincs szükség további edzőre vagy lakkokra a száradási sebesség fényezőműhely igényeihez igazításához. Mindez rugalmas munkafázisokat és ütemezést eredményez.


Haszon

Rugalmas száradási opciók (40 °C, 60 °C) • speciális összetevő magas hőmérsékletekhez (>30 °C), a Reducer HT-val együtt történő használathoz • tökéletes keményedés szárítás után • gyors és egyszerű polírozás • a hosszú fazékidő csökkenti a hulladék mennyiségét • a termékválaszték csökkenti a keverési hibák veszélyét.

Célzás

Ez az Autoclear 2.0 rendszer speciális HT A-komponense magas hőmérsékleti körülményekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear 2.0 HT	SILA537119	5 ltr.	4



3 : 3 : 1
Autoclear 2.0 HT :
Autoclear 2.0 Hardener :
Autoclear 2.0 Reducer HT




21



(Gravity)
1.2 – 1.3 mm



2 x 1 coat



3–5 mins
at 20 °C



see TDS

Autoclear WB 2.0



S1.05.24

Termék leírása

A legmodernebb, kétkomponensű vízbázisú lakk. Egy rendkívül sokoldalú, nagyon erős és tartós, javított megfolyási tulajdonsággal rendelkező termék, mely előnyöket környezetvédelmi megfelelőséggel kombinálja.

Haszon

Könnyű felvitel kivételes fényvel és területtel • enyhe szag • környezetbarát • jó fedőképesség.

Célzás

A legmagasabb környezetvédelmi előírások betartását igénylő környezetekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear WB 2.0		5 ltr.	4



100 : 50 : 30 : 30-40
 Autoclear WB 2.0 :
 Autoclear WB 2.0 Hardener :
 Autoclear WB 2.0 Reducer : Activator WB




10



(Gravity)
 1.2 – 1.4 mm



2 x 1 coat



3 – 10 mins between
 coats at 20 °C
 Before curing
 0 – 5 min at 20 °C



35 mins at 60 °C

Autoclear HSR Antiscratch



S1.05.08


Termék leírása

Magas töltöttségű, kétkomponensű lakk, karcálló tulajdonságokkal. Speciálisan a kétrétegű és háromrétegű Autowave 2.0, Autobase Plus metálfényű rendszerekre történő univerzális fűjához.


Haszon

Könnyű felvitel • optimális terület és magas fényű • kimondottan karcálló és könnyen polírozható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear HSR Antiscratch	SILA369084	1 ltr.	6
Autoclear HSR Antiscratch	SILA368218	5 ltr.	4

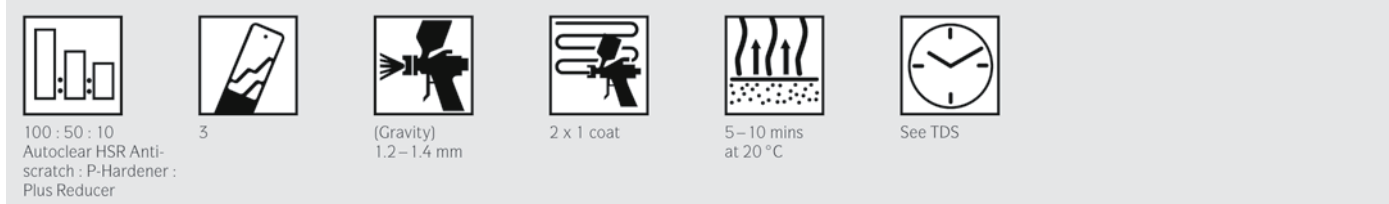

Autoclear LV Exclusive



S1.05.07

Termék leírása

Kétkomponensű lakk, öngyógyító tulajdonságokkal. A különleges újratерülési tulajdonságok miatt, a mikrokarcok hőknek való kitettségre, például napsütés hatására, gyakorlatilag eltűnnek. Kifejezetten kisebb javításokhoz.


Haszon

Könnyű felvitel • magas fedőképesség • magas fényű felület • kiváló ellenállás a karcokkal és az autómósással szemben • öngyógyító tulajdonságok • kimagaslóan fényes felület • nagyon tartós.

Célzás

Szigorú minőségi követelményekhez, valamint felsőkategóriás járművek karcálló lakkréteggel való bevonásához.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear LV Exclusive	SILA366832	5 ltr.	4



100 : 60 : 20
Autoclear LV Exclusive :
Autoclear LV Exclusive Hardener :
Autoclear LV Exclusive Reducer




31



(Gravity)
1.2 – 1.4 mm



2 x 1 coat



3–5 mins at 20 °C



40 mins at 60 °C

Autoclear Mix&Matt



S1.05.19

Termék leírása

Ezt a matt lakkrendszert egy teljesen matt és egy selyemfényű komponens alkotja, és minden Sikkens bázisfestéken használható. A lakk speciálisan az eredetileg is matt felületek, valamint matt és selyemfényű műanyag tartozékok javításához és teljes újrafényezéséhez készült. A kívánt fényességi szint a két komponens megfelelő keverésével érhető el.


Haszon

Két, keverhető összetevő egy rendszerben: matt és selyemfény. • A szükséges fényességi szint optimálisan beállítható • különböző alkalmazások • felhasználóbarát: egyszerű és gyors felvitel; tökéletes megjelenés egyenletesen fényes és sima felülettel.

Célzás

A kívánt matt hatás a praktikus fényességi kártyával gyorsan és könnyen meghatározható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear Mix&Matt Low Gloss	SILA373388	1ltr.	2
Autoclear Mix&Matt Semi Gloss	SILA373389	1ltr.	2



100 : 40 : 60
Autoclear Mix&Matt:
Autoclear Mix&Matt Hardener :
Autoclear Mix&Matt Reducer




43



(Gravity)
1.3 – 1.4 mm



2 x 1 coat




15 mins at 20 °C



See TDS

Autoclear Rapid Air AS



S1.05.25

Termék leírása

Az Autoclear Rapid Air AS egy gyors, levegőn száradó 2K karcálló lakk. Megfelelő kisebb javításokhoz, csökkenti a szárítási igényt.

Haszon

A porszáras száradási idő csak 5 perc. Sebességének és nagyfokú polírozhatóságának köszönhetően kiválóan használható gyors átfutású feladatok elvégzéséhez, és minden fényezőkamrában kimagaslóan teljesít. A termék a megfelelő edzővel és az univerzális Plus Reducer hígítóval könnyen keverhető, és a hosszú fazékidőnek köszönhetően egyszerűen használható.

Célzás

Egy éjszaka alatti száradáshoz kisebb alkatrészeknél és korlátozott kapacitásúfényezőkamráknál.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear Rapid Air AS	SILA523081	5 ltr.	2




100 : 50

: 20

Autoclear Rapid Air AS Hardener

Autoclear LV Superior Accelerator Plus Reducer



100 : 50 : 20
Autoclear Rapid Air AS : Autoclear Rapid Air AS Hardener : Autoclear LV Superior Accelerator/Plus Reducers




3



(Gravity)
1.2 – 1.4 mm



2 x 1 coat



3–5 mins
at 20 °C



see TDS

Autoclear LV



S1.05.05

Termék leírása

Nagy keménységű, kétkomponensű lakk. Standard termék bármilyen méretű javításhoz, legfeljebb 30 °C-os hőmérsékletig. A kötési idő 60 °C-on (tárgyhőmérséklet) 20 perc. Általános egyszínű felületekhez.

Haszon

Egyszerű keverési arány • könnyű felvitel • gyors kötés • jó fényesség és magas felületi keménység.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV	SILA366452	5 ltr.	4

Standard

100 : 50

Autoclear LV Hardener

Autoclear LV Reducer

3

10

100 : 50 : 10
Autoclear LV : Auto-
clear LV Hardener :
Autoclear LV Reducer

3


(Gravity)
1.2 – 1.4 mm

2 x 1 coat

5 – 10 mins
at 20 °C

1.5 hrs at 20 °C
20 mins at 60 °C

Autoclear LV Slow



S1.05.05

Termék leírása

Nagy keménységű, kétkomponensű lakk. Lassan kötő lakk magasabb hőmérsékletekhez, nagyobb felületek javításához és teljes karosszériák megmunkálásához. 30 perces kikeményedési idő 60 °C-on (tárgyhőmérséklet).

Haszon

Egyszerű keverési arány • könnyű felvitel • gyors kötés • jó fényesség és magas felületi keménység.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear LV Slow	SILA367134	5 ltr.	4

For warm temperatures and big areas

100 : 50 : 10

3

(Gravity)
1.2 – 1.4 mm

2 x 1 coat

5 – 10 mins
at 20 °C

4 hrs at 20 °C
30 mins at 60 °C

Autoclear LV Slow :
Autoclear LV Hardener :
Autoclear LV Reducer

Autoclear Rapid



S1.05.04

Termék leírása

Az Autoclear Rapid egy gyorsan száradó, közepesen szilárd 2K lakk, speciálisan Autobase Plus alkalmazásokhoz. A fényszórókamrában történő szokásos alkalmazás mellett ez a felhasználóbarát lakk kevésbé ideális alkalmazási körülmények között, például keresztáramú fényszórókamráknál és előkészítő területeken is, kiváló eredményeket biztosít.



Haszon

A nagyon gyorsan elérhető, pormentes felületnek köszönhetően a járműnek nem kell hosszú időn keresztül a fényszórókamrában lennie, ami javítja a kamra kihasználtságát. Az Autoclear Rapid magasabb kamrahőmérsékleten már 1 óra elteltével polírozható, akkor is, ha még érzékenyek tűnik.

Célzás

Ez a termék nem kerülhet az EU-n belül fényszóró forgalomba, mivel nem felel meg a 2004/42/EC direktívának.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear Rapid	SILA523082	5 ltr.	4

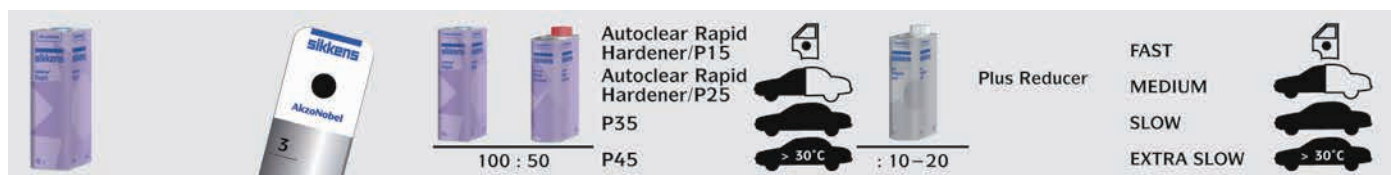

100 : 50 : 10 – 20
Autoclear Rapid :
Autoclear Rapid Hardener/P Hardeners :
Plus Reducers




3



(Gravity)
1.2 – 1.4 mm



2 x 1 coat



3–5 mins
at 20 °C



see TDS

Autoclear Plus HS



5.2.64

Termék leírása

Többcélú, kétkomponensű, nagy keménységű akril lakkréteg kiváló területi, fényességi és kitöltési tulajdonságokkal. Az Autobase Plus és az Autowave 2.0 termékeken használható.

Haszon

Könnyű felvitel és gyors száradás • rövidebb technológiai/felviteli idő • magas felületi keménység.

Célzás

Az edzők és a hígítók univerzális használatának köszönhetően a termék a hőmérséklet és a javítási méret függvényében optimálisan illeszkedik az alkalmazási feltételekhez.

Ez a termék nem kerülhet forgalomba a járműiparban az EU-ban, meg kell feleljen a 2004/42/EC direktívának.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear Plus HS	SILA350874	5 ltr.	4
Autoclear Plus HS		1 ltr.	6

100 : 50 : 10
Autoclear Plus HS :
P Hardener :
Plus Reducer

3

(Gravity)
1.2 – 1.4 mm

2 x 1 coat

5 – 10 mins
at 20 °C

See TDS

100 : 50
Hardener

P15
P25
P35

: 10
Plus Reducer

FAST
MEDIUM
SLOW
EXTRA SLOW

> 30 °C

Autoprep Pretreatment Wipes



A2.06.01

Termék leírása

Előre átitatott kendő, fémfelületek gyors és egyszerű előkezeléséhez. A kémiai reakció javítja a rájfűjt festérendszer tapadási tulajdonságait és korrózióállóságát.

Haszon

Krómmentes • előkészítő munkákhoz • nagy korrózióállóság • kiváló tapadás fém hordozófelületekhez, könnyű felvitel • a színváltozáson alapuló vizuális ellenőrzés • nincs szükség adagolásra vagy keverésre = időtakarékos kidobás a háztartási hulladékkal = költségtakarékos alacsony kibocsátás • egy kendő akár 1 m² kezelésére is elegendő.

Célzás

A kendő az újrazárható tasakban nedvesen tartva a munkanap során többször is használható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoprep Pretreatment Wipes		25	6



Double wipe application



Vertical and then immediately with a horizontal stroke motion



15 mins at 20 °C



Recoat with 2K Filler

OTO Bodycoat



S5.02.03

Termék leírása

Vizes alapú egykomponensű strukturált bevonat kőfelverődés ellen.

Haszon

Kiváló kőfelverődéssel és karcokkal szembeni ellenállóság. Minden általános Sikkens fedőbevonattal bevonható. A RAL 7021-hez hasonló szín.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
OTO Bodycoat Sea Wolf Blue	SIPR315786	1 ltr.	6



Ready to spray



Ready-to-spray



1–2 x 1 coat



3 hrs at 20 °C
30 mins at 60 °C

Elast-o-Actif



6.8

Termék leírása

Elastikus adalékanyag kétkomponensű akrilfestékekhez, rugalmas műanyag elemek fűzéséhez.

Haszon

Javítja a festérendszer rugalmasságát; a fényezés kevesebb sérüléssel ellenáll a deformációnak.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Elast-o-Actif	SIAD303625	1ltr.	6

Blend-Prep



6.76

Termék leírása

Finom csiszolópaszta elfújásos és pontjavítási munkákhoz, és a műanyag felületek érdesítéséhez.

Haszon

A megfelelő csiszolószivaccsal együtt használva a Blend Prep optimális előkezelést biztosít a lakk tapadásához és a keverési munkákhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Blend-Prep	SIAD210528	326 ml	12

Autowave Separator



6.92

Termék leírása

Koagulálószer a szennyezett Autowave Guncleaner regenerációjához.

Haszon

Nagyon gazdaságos, mivel csak 2 – 3 %-ot kell hozzáadni. Az Autowave Guncleaner koaguláció (szétválasztás) és szűrés után újra használható. Az elkülönített festékhulladék az általános hulladékkal megsemmisíthető.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autowave Separator	SAAD222905	0,85 kg	2

Antisilicone



6.30

Termék leírása

Az Antisilicone egy speciális adalékanyag a gépkocsik fényezése során előforduló szilikonszennyeződés ellen.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Antisilicone	SIAD302179	1ltr.	6

Autobase Plus Blending Agent



6.30

Termék leírása

Az Autobase Plus Blending Agent egy átlátszó keverő adalék, ami lehetővé teszi az Autobase Plus pontjavítások és elfújások könnyebb felvitelét.

Haszon

Könnyen használható, a terméket nem kell összekeverni. Az Autobase Plus Blending Agent megkönnyíti az elfújást, egyenletesebb metálfény hatást garantál.

Célzás

Az Autobase Plus Blending kiválóan használható az elfújást igénylő területeken.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autobase Plus Blending Agent	SIAD352829	1ltr.	6

Autocryl Structure Paste Fine



Termék leírása

Rugalmas festékrendszerhez kialakított texturált paszta. Bármilyen Sikkens alapozóval/ töltőalapozóval vagy egykomponensű bázisfestékkel együtt használva texturált bevonatot biztosít.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autocryl Structure Paste Fine	SIAD308937	1ltr.	6

Matting Paste 444



S1.08.01

Termék leírása

Mattító paszta az Autocryl Plus LV és az Autocryl Plus fényességi szintjének beállításához. Bármilyen javításhoz alkalmas, a fényességi szint beállításához.

Haszon

Bármilyen javításhoz lehetővé teszi a fényességi szint helyszíni beállítását.

Célzás

Megjegyzés: A mattító anyag hozzáadása meghosszabbítja a kötési időt.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Matting Paste 444	SIVO222553	1 ltr.	2

Autocryl Plus LV



5.2.78

Termék leírása

Kétkomponensű, nagy szilárdságú fedőbevonat. Speciálisan olyan személyautók fényezéséhez, amelyeknél a bázisfesték vagy a lakk nem kívánatos, de alkalmas haszonjárművek fényezéséhez is.


Haszon

Ólom és krómmentes pigmentek • kb. 15 000 árnyalat keverhető ki 20 keverőszínnel és egy mattító pasztával (kisebb tárhelyigény) • könnyű felhordás, nagyon jó fedőképesség • magas fényű felület • jó terület • jó ellenállás a környezeti és mechanikus hatásoknak.

Célzás

A fényességi szint a Matting Paste 444 hozzáadásával bármilyen javításhoz állítható. Vegye figyelembe a megnövekedett kötési időt.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
R065 Binder	SAWO3595801	ltr.	2
R110 White	SAWO3596023,75	ltr.	2
R140 Deep black	SAWO3595821	ltr.	2
R160 Mixing black	SAWO359581	ltr.	2
R220 Red (violet)	SAWO3595971	ltr.	2
R235 Red (orange)	SAWO3595961	ltr.	2
R237 Red (orange)	SAWO359601	ltr.	2
R273 Red (orange)	SAWO3595831	ltr.	2
R275 Violet (red)	SAWO3595991	ltr.	2
R277 Violet (red)	SAWO3595981	ltr.	2
R345 Orange (red)	SAWO3595951	ltr.	2
R432 Yellow (orange)	SAWO3595941	ltr.	2
R438 Yellow (orange)	SAWO3595931	ltr.	2
R450 Yellow (orange)	SAWO3662891	ltr.	2
R454 Yellow (geren)	SAWO3595921	ltr.	2
R546 Green (yellow)	SAWO3595881	ltr.	2
R565 Green (blue)	SAWO3595891	ltr.	2
R653 Blue (green)	SAWO3595841	ltr.	2
R675 Blue (violet)	SAWO3595851	ltr.	2
R767 Violet (blue)	SAWO3596001	ltr.	2



100 : 50 : 10
Autocryl Plus LV : Auto-
cryl Plus LV Hardener :
Autocryl Plus LV Thinner




3



(Gravity)
1.2 – 1.5 mm



2 x 1 coat



Between coats:
1 – 3 mins at 20 °C



Autocryl Plus LV Thinner:
30 mins at 60 °C
Autocryl Plus LV Accelerator:
20 mins at 60 °C

Autocryl Plus



Termék leírása

Oldószer alapú fedőbevonat rendszer, a preferált választás a nem VOC-kompatibilis akril bevonatok termékcsaládjából.

Haszon

Könnyű felvitel • kimagasló fedőképesség • kiváló fedés • magas fényű felület • jó terülés • jó ellenállás a környezeti és mechanikus hatásoknak • ólommentes.

Célzás

A fényesség a Matting Paste 444 hozzáadásával bármilyen kívánt szintre beállítható. Vegye figyelembe a megnövekedett kötési időt.

Ez a termék nem kerülhet az EU-n belül fényezési forgalomba, mivel nem felel meg a 2004/42/EC direktívának.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
A065 Binder	SIVO353142	3,75 ltr.	2
A110 White	SIVO353143	3,75 ltr.	2
A140 Deep Black	SIVO353144	3,75 ltr.	2
A160 Mixing black	SIVO353145	3,75 ltr.	2
A220 Red (violet)	SIVO353129	1 ltr.	2
A235 Red (orange)	SIVO353130	1 ltr.	2
A237 Red (orange)	SIVO353131	1 ltr.	2
A273 Red (orange)	SIVO353146	3,75 ltr.	2
A275 Violet (red)	SIVO354761	1 ltr.	2
A277 Violet (red)	SIVO353132	1 ltr.	2
A345 Orange (red)	SIVO353133	1 ltr.	2
A432 Yellow (orange)	SIVO353149	3,75 ltr.	2
A438 Yellow (orange)	SIVO353134	1 ltr.	2
A450 Yellow (orange)	SIVO523801	1 ltr.	2
A454 Yellow (green)	SIVO353136	1 ltr.	2
A546 Green (yellow)	SIVO353137	1 ltr.	2
A565 Green (blue)	SIVO353138	1 ltr.	2
A653 Blue (green)	SIVO353139	1 ltr.	2
A675 Blue (violet)	SIVO353140	1 ltr.	2
A767 Violet (blue)	SIVO353141	1 ltr.	2

Autocryl Plus



			P15 P25 P35	FAST MEDIUM SLOW EXTRA SLOW	
	100 : 50	: 30	 Hardener Plus Reducer	 > 30 °C	
100 : 50 : 30 Autocryl Plus : P Hardener : Plus Reducer	1	(Gravity) 1.2 – 1.4 mm	2 x 1 coat	Between coats: 3 – 5 mins at 20 °C Before curing: 5 – 10 mins at 20 °C	See TDS

Hardener P15



S9.01.03

Termék leírása

Többcélú, közepesen szilárd edző. A Multi Use Filler Pro (csiszolható kivétel), az Autosurfacer HB, az Autoclear HSR Antiscratch, az Autoclear Mat (önmagában), az Autoclear Plus HS és az Autocryl Plus fedőbevonatokhoz.

Célzás

P15 edző: pont- és teljes karosszériaelemet érintő javításokhoz 20 – 25 °C hőmérsékleten.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Hardener P15	SIIN355988	1 ltr.	6

Hardener P25



S9.01.03

Termék leírása

Többcélú, közepesen szilárd edző. A Multi Use Filler Pro (csiszolható kivétel), az Autosurfacer HB, az Autoclear HSR Antiscratch, az Autoclear Mat (önmagában), az Autoclear Plus HS és az Autocryl Plus fedőbevonatokhoz.

Célzás

P25 edző: pont- és teljes karosszériaelemet érintő javításokhoz 20 – 30 °C hőmérsékleten.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Hardener P25	SIIN331348	1 ltr.	6
Hardener P25	SIIN353790	5 ltr.	4

Hardener P35



S9.01.03

Termék leírása

Többcélú, közepesen szilárd edző. A Multi Use Filler Pro (csiszolható kivétel), az Autosurfacer HB, az Autoclear HSR Antiscratch, az Autoclear Mat (önmagában), az Autoclear Plus HS és az Autocryl Plus fedőbevonatokhoz.

Célzás

P35 edző: nagyobb területekhez és teljes újrafényezéshez 20 – 40 °C hőmérsékleten.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Hardener P35	SIIN331350	1 ltr.	6
Hardener P35	SIIN353792	5 ltr.	4

Primer Surfacer EP II Hardener



Termék leírása

Edző a Primer Surfacer EP II termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Primer Surfacer EP II Hardener	SIIN364518	0,5 ltr.	6
Primer Surfacer EP II Hardener	SIIN356848	1 ltr.	6

2K Plastic Primer Hardener



Termék leírása

Edző a kétkomponensű Plastic Primer termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
2K Plastic Primer Hardener	SIIN222199	0,5 ltr.	6

Colorbuild Plus Hardener Sanding



Termék leírása

Edző a Colorbuild Plus csiszolható kiviteléhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Hardener Sanding	SIIN368937	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Hardener Non Sanding



Termék leírása

Edző a Colorbuild Plus nem csiszolható kiviteléhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Hardener Non Sanding	SIIN368916	1 ltr.	6

Autosurfacer Rapid Hardener



Termék leírása

Standard edző az Autosurfacer Rapid termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autosurfacer Rapid Hardener	SIIN360739	1 ltr.	6

Autosurfacer Rapid Hardener HT



Termék leírása

Lassú edző az Autosurfacer Rapid termékhez. Speciálisan a 35 – 45 °C közötti hőmérsékleteken való használathoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autosurfacer Rapid Hardener HT	SIIN363074	1 ltr.	6

Autowave 2.0 Hardener



S5.01.02

Termék leírása

Adalékanyag az Autowave többszínű színbevonatok könnyebb maszkolásához, az Autowave háromrétegű fényezéshez és a motorháztető alatti alkalmazásokhoz.

Haszon

Szilárdulási tulajdonságok = a rendszer nagyobb megbízhatósága.

Célzás

A hozzáadás után alaposan keverje össze.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autowave 2.0 Hardener	SIIN537825	0,5 ltr.	6

Autoclear LV Superior Hardener



Termék leírása

Többcélú, edző az Autoclear LV Superior lakkhoz. Alkalmas mindenféle méretű javításhoz és hőmérséklet-tartományhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV Superior Hardener	SIIN523757	1 ltr.	6

Autoclear 2.0 Hardener



Termék leírása

Edző az Autoclear 2.0 termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear 2.0 Hardener	SIIN517051	2,5 ltr.	4

Autoclear LV Hardener



Termék leírása

Többcélú edző az Autoclear LV és az Autoclear LV Slow termékekhez. Alkalmos mindenféle méretű javításhoz és hőmérséklet-tartományhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV Hardener	SIIN366453	2,5 ltr.	4

Autoclear WB 2.0 Hardener



Termék leírása

Edző az Autoclear WB 2.0 termékhez.

Nazwa produktu	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear WB 2.0 Hardener	2,5 ltr.	4

Autoclear LV Exclusive Hardener



Termék leírása

Edző az Autoclear LV Exclusive termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV Exclusive Hardener	SIIN366833	2,5 ltr.	4

Autoclear Rapid Air AS Hardener



Termék leírása

Edző az Autoclear Rapid Air AS termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear Rapid Air AS Hardener	SIIN523778	2,5 ltr.	4

Autocryl Plus LV Hardener



Termék leírása

Edző az Autocryl Plus LV és a Sealer Plus termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autocryl Plus LV Hardener	SAIN359609	1 ltr.	6

Autoclear Mix&Matt Hardener



Termék leírása

Edző az Autoclear Mix&Matt termékhez..

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear Mix&Matt Hardener	SIIN373382	1 ltr.	6

Autoclear Rapid Hardener



Termék leírása

Edző az Autoclear Rapid termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear Rapid Hardener	SIIN523780	1 ltr.	6

Plus Reducer Fast



S9.01.04

Termék leírása


Többcélú hígító különböző termékekhez és különböző hőmérsékletekhez. A Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (csiszolható kivétel), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch és Autocryl Plus termékekhez.

Haszon

Kis területekhez és alacsony hőmérsékletekhez. Gyors felületszáradás (porszáráz).

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Plus Reducer Fast	SIDI362851	1 ltr.	6
Plus Reducer Fast	SIDI353772	5 ltr.	4

Plus Reducer Medium



S9.01.04

Termék leírása


Többcélú hígító különböző termékekhez és különböző hőmérsékletekhez. A Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (csiszolható kivétel), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch és Autocryl Plus termékekhez.

Haszon

Normál hőmérsékletekhez, 20 °C.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Plus Reducer Medium	SIDI362852	1 ltr.	6
Plus Reducer Medium	SIDI353782	5 ltr.	4

Plus Reducer Slow



S9.01.04

Termék leírása

Többcélú hígító különböző termékekhez és különböző hőmérsékletekhez. A Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (csiszolható kivétel), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch és Autocryl Plus termékekhez.

Haszon

Normál hőmérsékletekhez és nagyobb területekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Plus Reducer Slow	SIDI362853	1 ltr.	6
Plus Reducer Slow	SIDI351507	5 ltr.	4

Plus Reducer Extra Slow



S9.01.04

Termék leírása

Többcélú hígító különböző termékekhez és különböző hőmérsékletekhez. A Washprimer 1K CF, 2K Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (csiszolható kivitel), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch és Autocryl Plus termékekhez.

Haszon

Normál hőmérsékletekhez és nagyobb területekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Plus Reducer Extra Slow	SIDI362854	1 ltr.	6

Plus Accelerator



Termék leírása

Keményedésgyorsító az Autocryl Plus termékhez, különösen alkalmas +15 °C alatti hőmérsékleten és több rétegben való felvitelhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Plus Accelerator	SIAD331627	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast



Termék leírása

Gyors aktivátor a Colorbuild Plus csiszolható kiviteléhez.

Haszon

Kis területek fújásához és/vagy alacsony szórási hőmérsékletekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast	SIDI368934	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Activator Sanding Fast



Termék leírása

Standard aktivátor a Colorbuild Plus csiszolható kiviteléhez.

Haszon

Kis felületek és különálló részek fűtéséhez normál szórási hőmérsékleteken.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Activator Sanding Fast	SIDI368931	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Activator Sanding Slow



Termék leírása

Lassú aktivátor a Colorbuild Plus csiszolható kiviteléhez.

Haszon

Kis felületek és különálló részek fűtéséhez és/vagy normál szórási hőmérsékletekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	SIDI368923	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Activator Non Sanding



Termék leírása

Standard hígító a Colorbuild Plus nem csiszolható kiviteléhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	SIDI368917	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Plastic Additive



Termék leírása

Az adalékanyag lehetővé teszi a Colorbuild Plus „nedves a nedvesen” alkalmazását közvetlenül az autógyártásban gyakran használt összes műanyagra (a tiszta polietilén és polipropilén (PE + PP) kivételével).

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Plastic Additive	SIAD367849	1 ltr.	6

Colorbuild Plus Plastic Additive HT



Termék leírása

A magas hőmérsékletű adalékanyag lehetővé teszi a Colorbuild Plus „nedves a nedvesen” alkalmazását közvetlenül az autógyártásban gyakran használt összes műanyagra (a tiszta polietilén és polipropilén (PE + PP) kivételével).

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Colorbuild Plus Plastic Additive HT	SIAD370586	1 ltr.	6

Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer



Termék leírása

Hígító az Autosurfacer Rapid nem csiszolható kivételéhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	SIDI365415	1 ltr.	6

Activator WB



Termék leírása

Standard hígító az Autowave és az Autosurfacer WB termékekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Activator WB	SADI223872	1 ltr.	6

Activator WB HT/LH



Termék leírása

Lassú hígító az Autowave termékhez. Magas felviteli hőmérsékleteken és alacsony páratartalom mellett való használatra.

Haszon

Az optimális területéhez és az optimális fémhatás kontrollhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Activator WB HT/LH	SADI365684	1 ltr.	6

Autoclear LV Superior Reducer Fast



Termék leírása

Többcélú, hígító az Autoclear LV Superior lakkhoz. Pont- és a teljes karosszériaelemet érintő javításokhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear LV Superior Reducer Fast	SIDI362395	1 ltr.	6

Autoclear LV Superior Reducer Medium



Termék leírása

Standard hígító az Autoclear LV Superior lakkhoz. Pont- és a teljes karosszériaelemet érintő javításokhoz 20 – 35 °C közötti hőmérsékleten.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Autoclear LV Superior Reducer Medium	SIDI361846	1 ltr.	6

Autoclear LV Superior Accelerator



Termék leírása

Kötésgyorsító az Autoclear LV Superior Fast és Medium termékhez. Pont- és a teljes karosszériaelemet érintő javításokhoz 25 °C alatti hőmérsékleten.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Autoclear LV Superior Accelerator	SIDI364907	1 ltr.	6

Autoclear 2.0 Reducer Fast



Termék leírása

Többcélú, hígító az Autoclear 2.0 termékhez. Pont- és a teljes karosszériaelemet érintő javításokhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Autoclear 2.0 Reducer Fast	SIDI517067	1 ltr.	6

Autoclear 2.0 Reducer HT



Termék leírása

Lassú hígító az Autoclear 2.0 HT termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear 2.0 Reducer HT	SID1537123	1 ltr.	6

Autoclear 2.0 Reducer Slow



Termék leírása

Lassú hígító az Autoclear 2.0 termékhez. Nagyobb felületekhez és teljes karosszériás lakkrétegekhez 25 – 45 °C közötti hőmérsékleten.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear 2.0 Reducer Slow	SID1517074	1 ltr.	6

Autoclear 2.0 SRA



Termék leírása

Speciális ködölő hígító az Autoclear 2.0 rendszerhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear 2.0 SRA	SID1517081	1 ltr.	6

Autoclear LV Reducer



Termék leírása

Többcélú, hígító az Autoclear LV és az Autoclear LV Slow termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV Reducer	SIDI366454	1 ltr.	6

Autoclear LV Exclusive Reducer



Termék leírása

Hígító az Autoclear LV Exclusive termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear LV Exclusive Reducer	SIDI366834	1 ltr.	6

Autoclear WB 2.0 Reducer



Termék leírása

Hígító az Autoclear WB 2.0 termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXX
Autoclear WB 2.0 Reducer		1 ltr.	6

Autoclear Mix&Matt Reducer Standard



Termék leírása

Standard hígító az Autoclear Mix&Matt termékhez. Ideális kis felületekhez, pl. tükörborításokhoz és díszítő elemekhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear Mix&Matt Reducer Standard	SID1373383	1 ltr.	6

Autoclear Mix&Matt Reducer Slow



Termék leírása

Lassú hígító az Autoclear Mix&Matt termékhez. Nagyobb területekhez és teljes karosszériák lakkrétegeihez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autoclear Mix&Matt Reducer Slow	SID1373385	1 ltr.	6

Autocryl Plus LV Thinner



Termék leírása

Standard hígító az Autocryl Plus LV és Sealer Plus termékhez.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXX
Autocryl Plus LV Thinner	SID1359610	1 ltr.	6

Autocryl Plus LV Accelerator



Termék leírása

Száradásgyorsító az Autocryl Plus termékhez, különösen alkalmas +15 °C alatti hőmérsékletre és több bevonatos felvitelre, illetve pontjavításokhoz.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
Autocryl Plus LV Accelerator	SIDI365149	1 ltr.	6

SRA Agent



S8.01.01

Termék leírása

Speciális hígító a túlfújás elkerüléséhez pont- és elfújásos javítás során.

Haszon

Magában vagy lakkal keverve is fújható. Szép, finom élekhez, melyek a kötés után polírozhatók. Kisebb a durva élek képződésének kockázata.

Célzás

Praktikus aeroszol palackban is kapható.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
SRA Agent	SIDI368764	1 ltr.	6
SRA Agent	SIDI369074	5 ltr.	4

SRA Agent RTS



S8.01.01

Termék leírása

Speciális hígító a túlfújás elkerüléséhez pont- és elfújásos javítás során.

Haszon

Az élek a kikeményedés után egyszerűen lepolírozhatók.

Nazwa produktu	Cikkszám	Csomagolás	XXXXXXXXXX
SRA Agent RTS	SIDI369575	400 ml	6

Mixing Stick 1



Termék leírása

Washprimer 1K CF, Autosurfacer Rapid (csiszolható kivitel), Autoclear Mat (tisztá), Autocryl Plus és Autobase Plus termékekhez.

Keverési arány: 100 : 50 : 30

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 1	CMM100055	50
Mixing Stick 1 mini	CMM101709	50

Mixing Stick 2



Termék leírása

Primer Surfacer EP II (nem csiszolható kivitel) termékhez.

Keverési arány: 100 : 50 : 50

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 2	CMM100056	50

Mixing Stick 3



Termék leírása

Autocryl Plus LV, Autoclear Plus HS, Autoclear HSR Antiscratch, Autoclear LV és Autoclear LV Slow termékekhez.

Keverési arány: 100 : 50 : 10 – 20

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 3	CMM100057	50
Mixing Stick 3 mini	CMM101710	50

Mixing Stick 5



Termék leírása

Colorbuild Plus (nem csiszolható kivitel).

Keverési arány: 100 : 25 : 25 – 35

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 5	CMM100059	50

Mixing Stick 14



Termék leírása

Autowave és Autosurfacer WB termékekhez.

Keverési arány: 100 : 10/20/30/40

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 14	CMM227204	50
Mixing Stick 14 mini	CMM227205	50

Mixing Stick 15



Termék leírása

Autosurfacer Rapid (nem csiszolható kivitel) és Rally Black termékekhez.

Keverési arány: 3 : 1 : 2

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 15	CMM101350	50

Mixing Stick 21



Termék leírása

Autoclear 2.0 termékhez.

Keverési arány: 3 : 3 : 1

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXX
Mixing Stick 21 mini	CMM223406	50

Mixing Stick 23



Termék leírása

2K Plastic Primer és Autosurfacier HB termékekhez.

Keverési arány: 5 : 1 : 1/5 : 1 : 2

Célzás

Ne feledje, hogy ennek a keverőlécnek két oldala van!
Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXX
Mixing Stick 23	CMM101701	50

Mixing Stick 26



Termék leírása

Sealer Plus termékhez.


Keverési arány: 100 : 35 : 25

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXX
Mixing Stick 26	CMM225803	50
Mixing Stick 26 mini	CMM225800	50

Mixing Stick 31

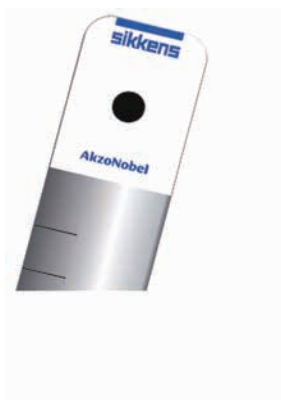

Termék leírása

Autoclear LV Superior és Autoclear LV Exclusive termékekhez.

Keverési arány: 100 : 60 : 20

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 31	CMM225429	50
Mixing Stick 31 mini	CMM225789	50

Mixing Stick 35



Termék leírása

Colorbuild Plus (csiszolható kivitel) termékhez.

Keverési arány: 3 : 1 + 10 %

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 35 mini	CMM227955	50

Mixing Stick 43



Termék leírása

Autoclear Mix&Matt termékhez.

Keverési arány: 100 : 40 : 60

Célzás

Csak henger alakú tartályokban használja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXX
Mixing Stick 43	CMM236837	50

Color Mixing Card



Termék leírása

A falikártya hatékony segítség a Sikkens festékrendszerek árnyalatainak azonosításához. Segít a színárnyalat, a csoport, a tisztaság, a fényesség és a billenés gyors és pontos meghatározásában. A színadatok érthetően és részletesen vannak megadva, így a keverékek jellemzői pontosan és egyszerűen meghatározhatók.

Célzás

Az Autowave MM 2.0 termékhez tartozó színkeverő kártyákat egy készlet metálfényű és egy készlet szolid kártya alkotja.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXX
Color Mixing Card Autowave MM 2.0	CMM224536	5
Color Mixing Card Autocryl Plus (LV)	CMM230246	5

ColorScala Pro



Termék leírása

Szindokumentációs rendszer a manuális színmeghatározáshoz. A 4600 színkártya 77 csoportban van rendszerezve autómárkánként. A készletben minden fontos standard szín és azok variánsai is megtalálhatók.

Haszon

10 x 5 cm-es nagyobb színkártya • eredeti AkzoNobel festékanyaggal festve • gyártók szerint sorba rendezve • rendszeres frissítések • pormentes, fém szekrény.

Nazwa produktu	XXXXXXXX
Sikkens Pro Cabinet	1
SIK-ColorScala Pro-EMEA-Standard-Set 26	1
SIK-ColorScala Pro-Standard-Update 26	1

Automatchic Vision



Termék leírása

A fejlett Automatchic Vision eszköz a Mixit Pro színkeverő szoftverével kombinálva egyszerű és nagy pontosságú színegyezést biztosít. A gép könnyen használható. A leolvasást követően a szoftver megkeresi a legközelebbi színt, és az összetételt szükség esetén egy lépésben optimalizálja. Nehéz színek esetén az Automatchic speciális lépést kínál, amely automatikusan kiigazítja a kiválasztott összetételt. A legkorszerűbb LED-technológián alapul, könnyen pozícionálható és kezelhető. Az árnyékolás kiküszöböli a külső fényforrások zavaró hatását, így nem léphet fel hiba a színolvasáskor. Az Automatchic használatával szinte bármely forgalomban lévő autóhoz megtalálhatja a megfelelő színösszetételt.

Haszon

Kisméretű és praktikus • egyszerű használat • minimális betanítás szükséges • kis mérési terület • megbízható mérési eredmény a nehezen leolvasható ívelt alkatrészekon is • megbízható eredmények.

Nazwa produktu	Csomagolás
BYKG Automatchic Vision 7060	1

Metal spray-out cards




Termék leírása

Fém kártyák a saját fújások készítéséhez. Az üres kártyatartó szekrény segít a saját színdokumentáció lefűzésében. Méret: 50 mm x 100 mm.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXX
Metal spray-out cards	CMM220445	10

Mixit Pro



Termék leírása

A Mixit Pro a Sikkens könnyen használható színkereső szoftvere. Az internethez csatlakozva a Mixit Pro a szinkronizálás során letölti a formulák és szoftverek legújabb frissítéseit. A megfelelő szín keresése és megtalálása a lépésről lépésre funkciókkal nagyon egyszerű. A Mixit Pro a formulakeresőn felül mindennel rendelkezik, amire a gyors és hatékony színkezeléshez szüksége lehet. A Mixit Pro számos jelentést tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a fényezőműhely számára, hogy elemezze a javítások rezi- és anyagköltségét.

Haszon

Érthető és jól strukturált színadatok • további lehetőségek színek keresésére • receptek összehasonlítása • szórásra kész keverés • értesítés a recept változásakor • integrált Automatchic modul • testreszabási lehetőségek • több munkaterv kezelése • riport kezelés.

Autoclear Mix&Matt Gloss Level Swatch



Termék leírása

Határozza meg a matt bevonatú elemek pontos fényességi szintjét könnyen és gyorsan az Autoclear Mix&Matt lakkhoz való praktikus fényességi színkártyával. Öt különböző matt szint és a megfelelő keverési arány ábrázolása.

Célzás

A fényességi szintet számos tényező befolyásolja: pl. a rétegvastagság, a hígító, a szárítási paraméterek stb. Javasolt saját fűjésminta készítése.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXX
Autoclear Mix&Matt Gloss Level Swatch	CMM237390	1

MIXIT



Termék leírása

A MIXIT ultragyors, felhasználóbarát és a forradalmian új felhő alapú rendszerének köszönhetően több eszközön is zökkenőmentesen használható. Azonnali, valós idejű frissítést kínál. A MIXIT fejlett keresést és szűrést használ a legpontosabb színeknek a lehető legrövidebb idő alatti megjelenítéséhez.

Látogasson el a www.mixitcloud.com webhelyre.

Haszon

Egyszerű és kényelmes keresés • receptek gyors elérése • változatok vizuális megjelenítése • egyszerű hozzáférés mobil eszközről vagy laptopról.

Spectrateck UV Lamp



Termék leírása

UV-lámpa csuklóval a Sikkens Autosurfacer UV szárításához. Kettő vagy négy szárítóegységgel (2 x vagy 4 x 400 wattos lámpa).

Haszon

A veszélyes UV-B és UV-C sugarak szűrése, csak UV-A sugarak kibocsátása. • Függőlegesen és vízszintesen szabályozható • Karrögzítő eszköz gázrugóval • Rugalmas használat a görgőknek köszönhetően.

Célzás

Megjegyzés: Az UV-lámpának ki nem tett minden bevont terület ragadós marad! Fontos: Biztosítsa megfelelő személyi védőfelszerelés viseletét.

Nazwa produktu	XXXXXXXXXX
Spectrateck UV Dryer 4 x 400 Watt	1

AEML Asztal



Termék leírása

AEML asztal (H x M x Sz) 769 x 1130 x 518 mm.

Haszon

Az optimális munkamagasságú, kiváló minőségű bevonat egyszerűvé teszi a tisztítást.

Nazwa produktu	Cikkszám	XXXXXXXXXX
AEML Table	CMM225870	1

Spectrateck UV Lamp



Termék leírása

UV-lámpa (400 watt) a Sikkens Autosurfacer UV szárításához. Egy vagy két szárítóegységgel ellátva (1 x vagy 2 x 400 wattos lámpa).

Haszon

A veszélyes UV-B és UV-C sugarak szűrése, csak UV-A sugarak kibocsátása.

Célzás

Megjegyzés: Az UV-lámpának ki nem tett minden bevont terület ragadós marad! Fontos: Biztosítsa megfelelő személyi védőfelszerelés viseletét.

Nazwa produktu	XXXXXXXXXX
Spectrateck UV Dryer 2 x 400 Watt	1

Cepro Omnium Protection Safety Curtain



Termék leírása

Biztonsági függöny UV-szárítóberendezéshez. Méretek: magasság 200 cm x szélesség 215 cm x függöny hossza 160 cm.

Haszon

Stabil válaszfal.

Nazwa produktu	XXXXXXXXX
Cepro Omnium Protection Safety Curtain	1

Product Name	Item Code	Packsize	Box Quantity
2K Plastic Primer Hardener	530858	0,5 ltr.	6
AN Putty Hardener	514197	50 g	6
AN Polysurfacer/Spraying Filler Hardener	303598	50 ml	6
Autoclear 2.0 Hardener	523739	2,5 ltr.	4
Autoclear 2.0 Reducer Fast	538363	1 ltr.	6
Autoclear 2.0 Reducer Slow	538371	1 ltr.	6
Autoclear LV Exclusive Hardener	523743	2,5 ltr.	4
Autoclear LV Superior Hardener	523756	1 ltr.	6
Autoclear Mix&Matt Hardener	523764	1 ltr.	6
Autocryl Plus LV Hardener	523786	1 ltr.	6
Autosurfacer Rapid Hardener	525373	1 ltr.	6
Autowave Hardener	537827	0,5 ltr.	6
Colorbuild Plus Hardener Non Sanding	537926	1 ltr.	6
Colorbuild Plus Hardener Sanding		1 ltr.	6
Hardener P15		1 ltr.	6
Hardener P25		1 ltr.	6
Hardener P25		5 ltr.	4
Hardener P35		5 ltr.	4
Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding		1 ltr.	6
Primer Surfacer EP II Hardener		1 ltr.	6

Will be updated as soon as the content is approved


Hígítók

Product Name	Item Code	Packsize	Box Quantity
Activator WB	530738	1 ltr.	6
Autoclear 2.0 Reducer Fast	538363	1 ltr.	6
Autoclear 2.0 Reducer Slow	538371	1 ltr.	6
Autoclear 2.0 SRA	538373	1 ltr.	6
Autoclear LV Exclusive Reducer	523744	1 ltr.	6
Autoclear LV Superior Accelerator	523754	1 ltr.	6
Autoclear LV Superior Reducer Fast	523752	1 ltr.	6
Autoclear LV Superior Reducer Medium	523750	1 ltr.	6
Autoclear LV Superior Reducer Slow	523752	1 ltr.	6
Autoclear Mix&Matt Reducer Slow	523768	1 ltr.	6
Autoclear Mix&Matt Reducer Standard	523770	1 ltr.	6
Autocryl Plus LV Accelerator	523920	1 ltr.	6
Autocryl Plus LV Thinner		1 ltr.	6
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer		1 ltr.	6
Colorbuild Plus Activator Non Sanding		1 ltr.	6
Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast		1 ltr.	6
Colorbuild Plus Activator Sanding Fast		1 ltr.	6
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow		1 ltr.	6
Colorbuild Plus Plastic Additive		1 ltr.	6
Colorbuild Plus Plastic Additive HT		1 ltr.	6
Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding		1 ltr.	6
Plus Reducer Fast	523128	5 ltr.	4
Plus Reducer Medium	525741	1 ltr.	6
Plus Reducer Medium	523129	5 ltr.	4
Plus Reducer Slow	523130	5 ltr.	4
SRA Agent	523964	1 ltr.	6
SRA Agent	523132	5 ltr.	4
SRA Agent RTS	369511	400 ml	6

Will be updated as soon as the content is approved

Driving the power of color innovation

Colorvation is a unique, comprehensive, user-friendly approach to vehicle refinishing featuring the most advanced digital color technology available. Based on our innovative tools, Automatchic™, ColorMatch™, and ColorMatch™, AkzoNobel's digital platform delivers measurable improvements for your business – greater accuracy, efficiency and ultimately, profitability.

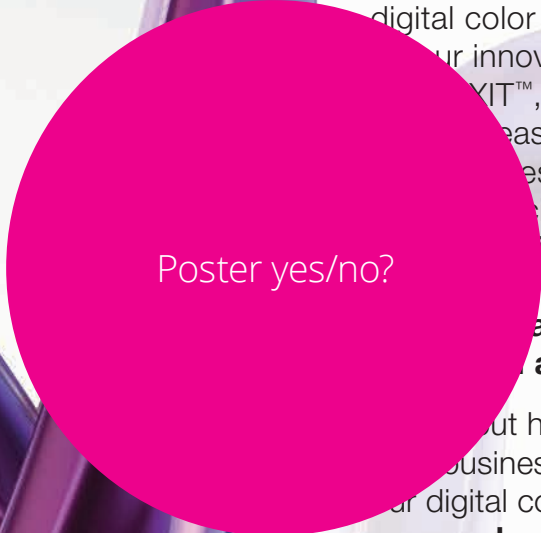

Poster yes/no?

Ready to give your business an advantage?

To learn how Colorvation can give your business the edge, contact one of our digital color experts today, and visit www.colorvation.com.



COLORVATION

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim
Hollandia

Látogasson meg minket a www.sikkensvr.com weboldalon

